



- COMPANY PROFILE
- PRODUCT CATALOGUE




# TABLE OF CONTENTS

|                                       |    |
|---------------------------------------|----|
| <i>Cover Page Company Profile</i>     | 1  |
| <i>Table of Contents</i>              | 2  |
| <i>Visi &amp; Misi</i>                | 4  |
| <i>Struktur Perusahaan</i>            | 6  |
| <i>ROLLING DOOR</i>                   | 7  |
| <i>One Sheet</i>                      | 7  |
| <i>ST 6</i>                           | 8  |
| <i>Aluminium</i>                      | 9  |
| <i>Industry</i>                       | 10 |
| <i>Manual</i>                         | 10 |
| <i>Elektrik</i>                       | 11 |
| <i>Fire Shutter</i>                   | 12 |
| <i>Stainless Steel</i>                | 14 |
| <i>Aluminium Acrylic</i>              | 15 |
| <i>Rolling Grille</i>                 | 16 |
| <i>Transparant Rolling Door</i>       | 18 |
| <i>TRANSPARANT FOLDING DOOR</i>       | 20 |
| <i>FOLDING GATE</i>                   | 22 |
| <i>HIGH SPEED SHUTTER</i>             | 23 |
| <i>MONBAN High Speed Shutter</i>      | 23 |
| <i>DITEC High Speed Shutter</i>       | 24 |
| <i>Fastflex High Speed Shutter</i>    | 25 |
| <i>SECTIONAL DOOR</i>                 | 26 |
| <i>Industrial Upslope Door</i>        | 26 |
| <i>Ashley Sectional Garage Door</i>   | 27 |
| <i>Michelle Sectional Garage Door</i> | 29 |
| <i>SLIDING DOOR</i>                   | 26 |
| <i>Industrial Sliding Door</i>        | 30 |
| <i>Heliport Hangar Sliding Door</i>   | 32 |
| <i>Ashton Sliding Door</i>            | 33 |

|                                    |           |
|------------------------------------|-----------|
| <i>INDUSTRIAL EQUIPMENT</i>        | <i>35</i> |
| <i>PVC STRIP CURTAINS</i>          | <i>35</i> |
| <i>Type Polos</i>                  | <i>14</i> |
| <i>Type RIBS</i>                   | <i>15</i> |
| <i>Type Amjb</i>                   | <i>15</i> |
| <i>Marvin Lifting</i>              | <i>38</i> |
| <i>Sliding Expansion Gate</i>      | <i>39</i> |
| <i>Mechanical Dock Leveler</i>     | <i>40</i> |
| <i>Hydraulic Dock Leveler</i>      | <i>41</i> |
| <i>Mechanical Dock Shelter</i>     | <i>42</i> |
| <i>NICE - RDF Series</i>           | <i>43</i> |
| <i>Sole Distributor</i>            | <i>44</i> |
| <i>Distribution Information</i>    | <i>45</i> |
| <i>Clients &amp; Projects Done</i> | <i>46</i> |
| <i>Cover &amp; Address</i>         | <i>48</i> |



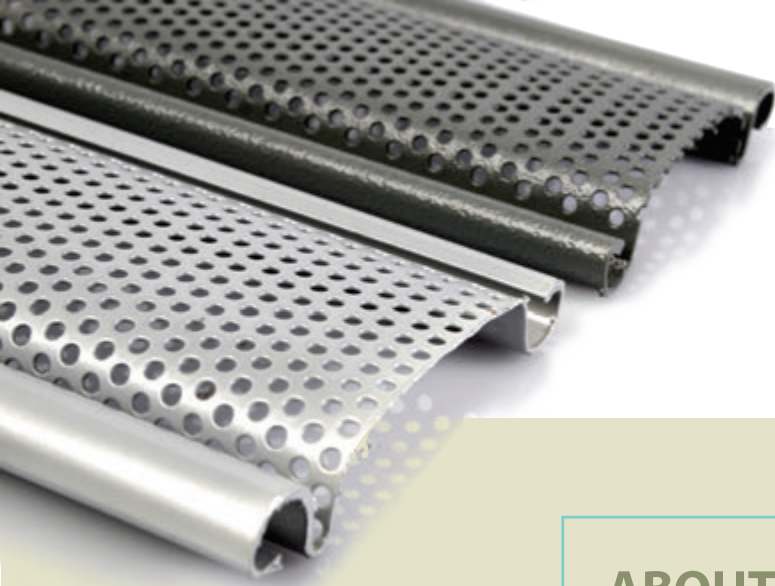

## ABOUT

*Super Teknik adalah satu dari perusahaan terbesar dalam manufaktur dan perakitan semua jenis pintu besi sejak 1986. Dengan variasi dan pengembangan produk yang sangat luas, serta di dukung dengan kualitas dan layanan yang prima membuat kami siap bersaing di pasar global. Produk kami sudah digunakan di berbagai area residensial, area komersial dan di area industrial / pergudangan.*

## VISI

***Deliver solution with our products & services that satisfy your security needs***


Produk dan jasa kami merupakan solusi terbaik untuk kebutuhan keamanan anda.

## MISI

***Deliver solution with our products & services that have :***

Produk dan jasa kami merupakan solusi terbaik yang ditunjang :

- ***Excellent Quality***  
Kualitas terbaik
- ***Continuous Innovation***  
Inovasi Tiada Henti
- ***Reliable Customer Service***  
Pelayanan Pelanggan yang Memuaskan

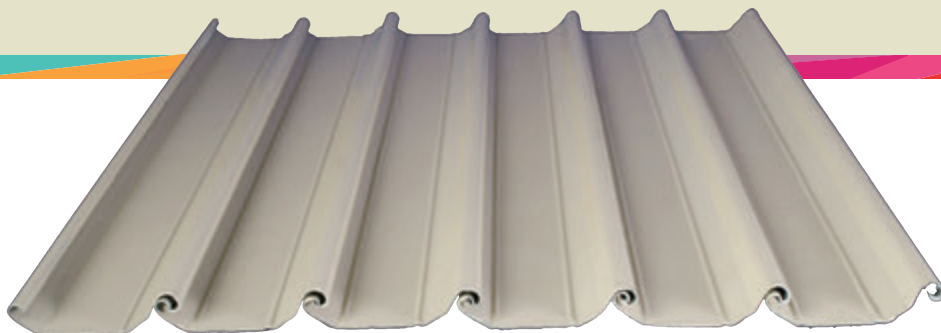





***K**ami terus berupaya memberikan hasil terbaik bagi pelanggan kami dengan meningkatkan kualitas produk, kecepatan dan profesionalitas layanan, dan hasil pengerjaan yang bisa diandalkan.*

# STRUKTUR ORGANISASI PT. SUPERTEKNIK












# ROLLING DOOR

## ONE SHEET

### • Rolling Door ST One Sheet

Disebut One Sheet karena daun pintu secara menyeluruh merupakan satu kesatuan lembar plat. Kelebihan pintu ini adalah lebih lentur, lebih ringan, dan tidak bising pada saat dioperasikan.

1. ST One Sheet Rapat
2. ST One Sheet Perforated
3. ST One Sheet Kombinasi

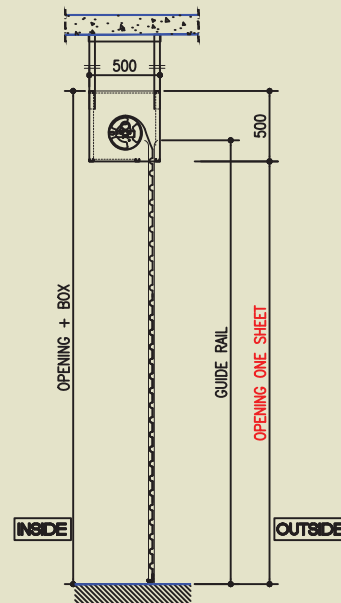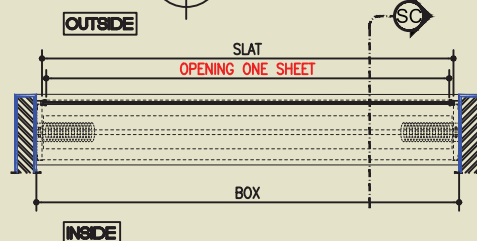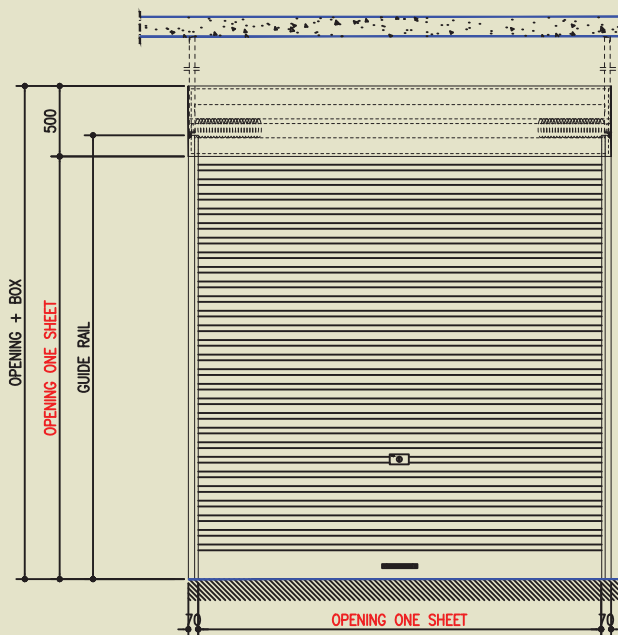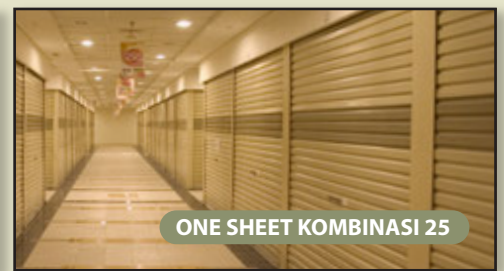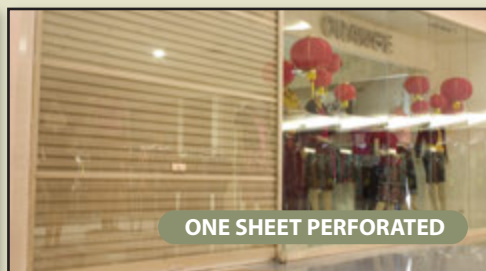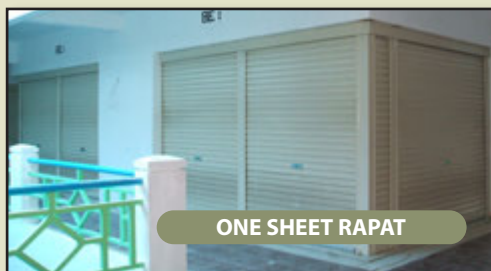

SIKU LIST & KARET BOTTOM DAUN T. 0.45 MM  
DAPAT DIPERFORATED 0.45 MM  
MATERIAL: PLAT COLOR




\* Tersedia juga dengan varian elektrik.

# ROLLING DOOR

## ROLLING DOOR ST6

Rolling door tipe ini adalah berupa slat. Disebut rolling door ST6 karena pitch slat pintu ini berukuran 6 cm. Rolling door ini hampir sama dengan tipe one sheet yaitu ringan, fleksibel dan tidak berisik pada saat dioperasikan





1. ST 6 Rapat
2. ST 6 Perforated
3. ST 6 Kombinasi

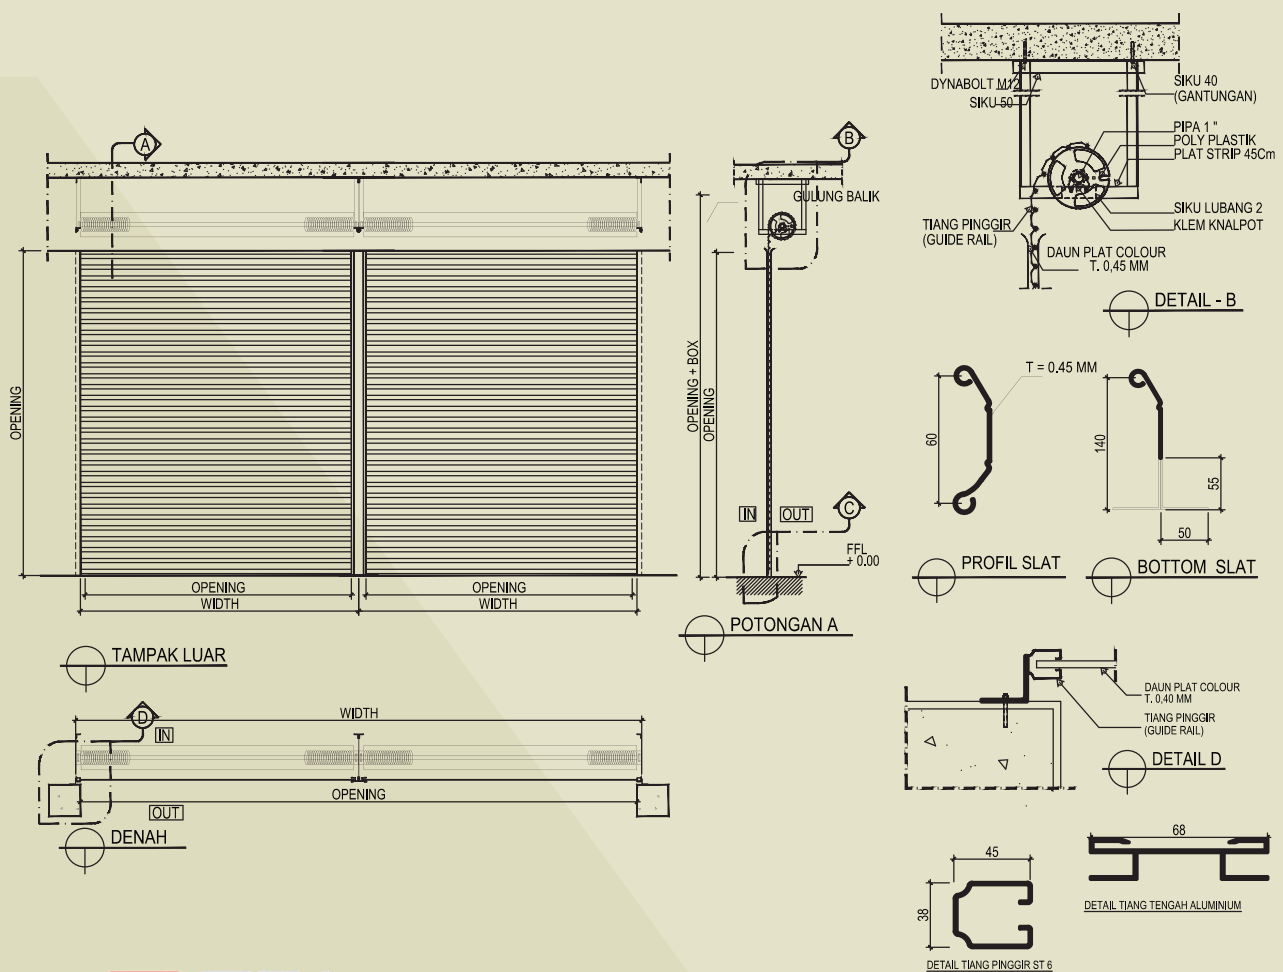





# ROLLING DOOR ST ALUMINIUM

Rolling door tipe ini adalah berupa slat alumunium. Pitch slat pintu ini berukuran 5 cm, kelebihan dari rolling door ini adalah selain lebih ringan, juga tahan terhadap karat, karena terbuat dari bahan aluminium.

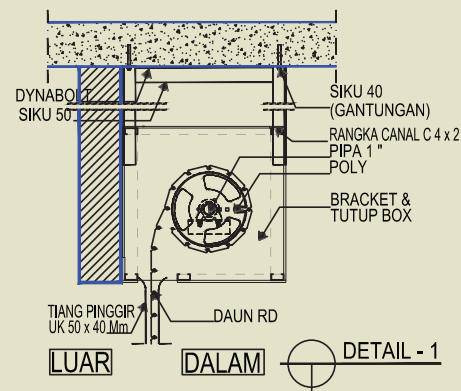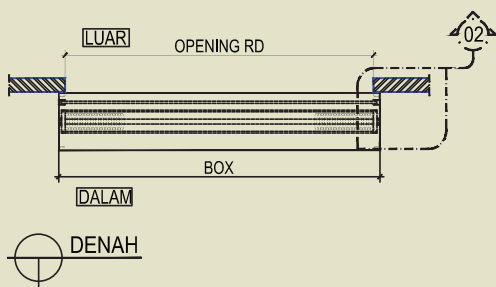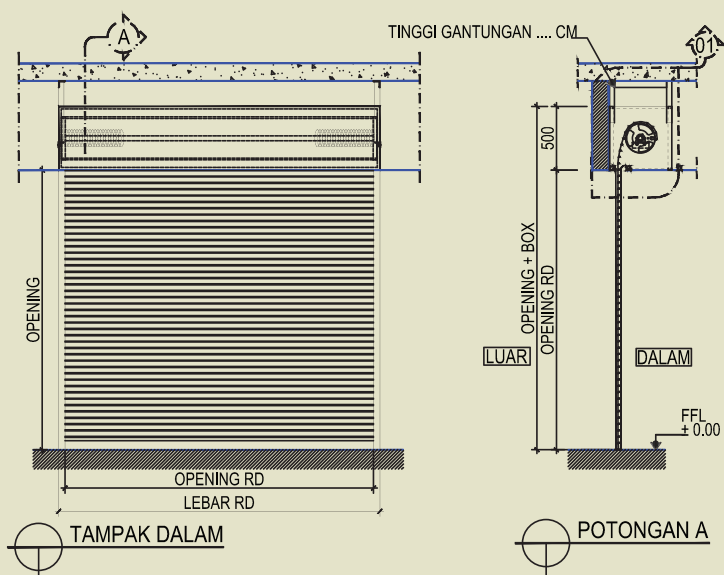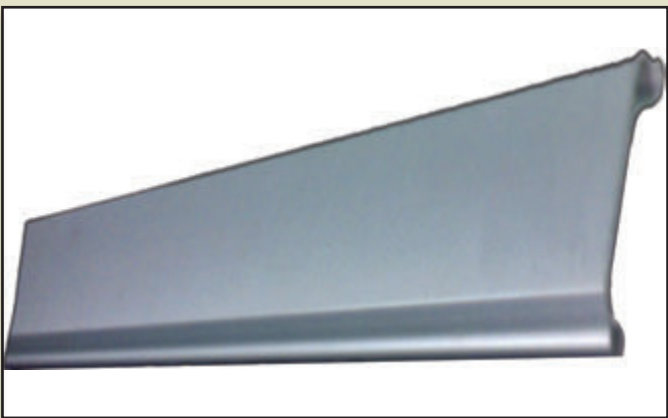

ALUMINIUM T. 0.8 mm (EX.ELCO)  
CLEAR ANODIZED

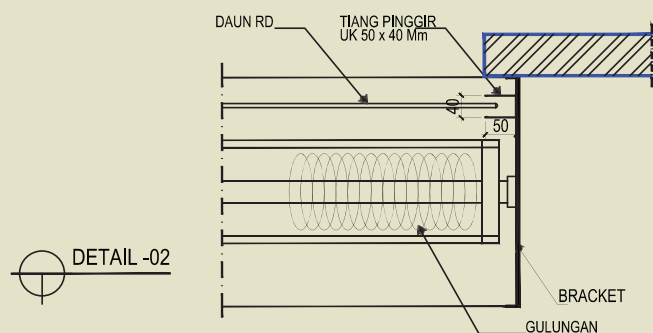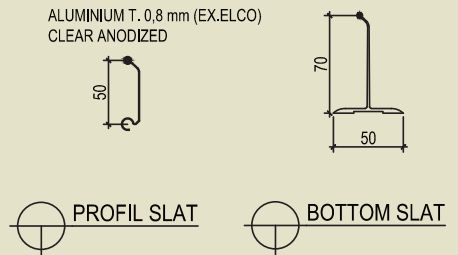

# ROLLING DOOR

## ROLLING DOOR INDUSTRY

Yaitu rolling door yang memiliki kapasitas opening yang dapat jauh lebih lebar & tinggi, dengan maksimum berat daun pintu hingga 2300 kg dan digerakkan oleh mesin Elektrik ataupun Manual (Chain Block / Takel). Pintu ini cocok digunakan untuk pergudangan, pabrik, bengkel, workshop, hypermarket dll.


Produk ini mempunyai jenis daun/slat antara lain :

- **Rolling See Thru Shutter**  
Rolling door dengan daun kombinasi perforated/lubang-lubang maupun full perforated/full lubang.
- **Rolling Shutter**  
Rolling door dengan daun rapat.
  - **Spesifikasi :**
    - **Bahan:** Plat Galvanil / SPCC  
Tebal 0.8 s/d 1.6 mm  
Finish cat oven atau powder coating

**Rolling Door Industry terdiri dari 2 jenis:**


- **Rolling Door Manual**

Rolling Door menggunakan Chain Block / Takel. Dengan metode operasi berpegangan tanpa sambung (hand chain) melalui rantai blok (chain blok). Metode ini sangat cocok untuk kebutuhan gudang dan pabrik.

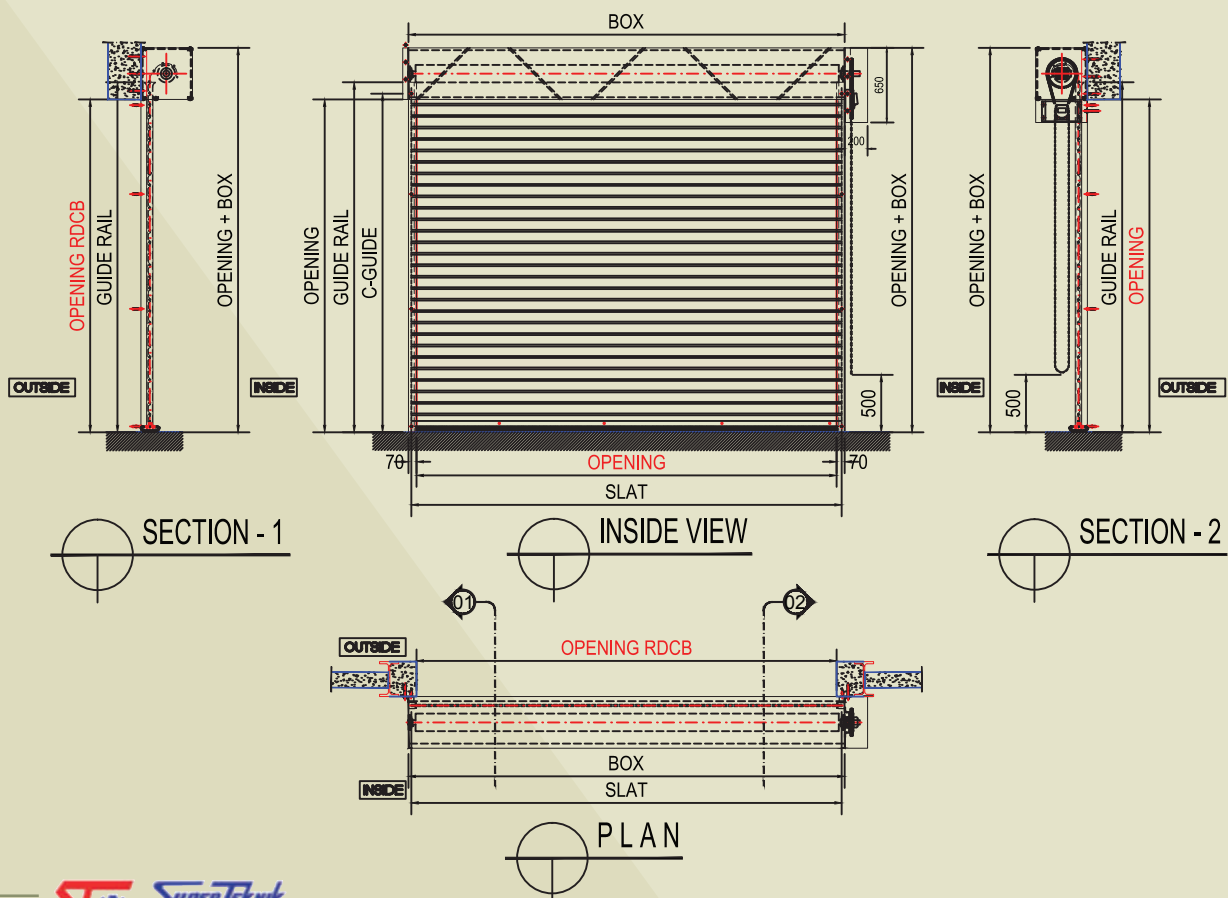

### • Rolling Door Elektrik

Rolling Door Elektrik dengan menggunakan motor. Sistem elektronik ini cocok untuk segala kegunaan, terutama untuk pembukaan yang tinggi. Pintu ini dioperasikan dengan menggunakan tombol tekan, juga dapat dioperasikan secara manual saat putusnya aliran listrik. Dapat dilengkapi dengan sensor pengaman untuk mencegah kerusakan pada saat salah penggunaan (daun pintu terganjal barang pada saat menutup).

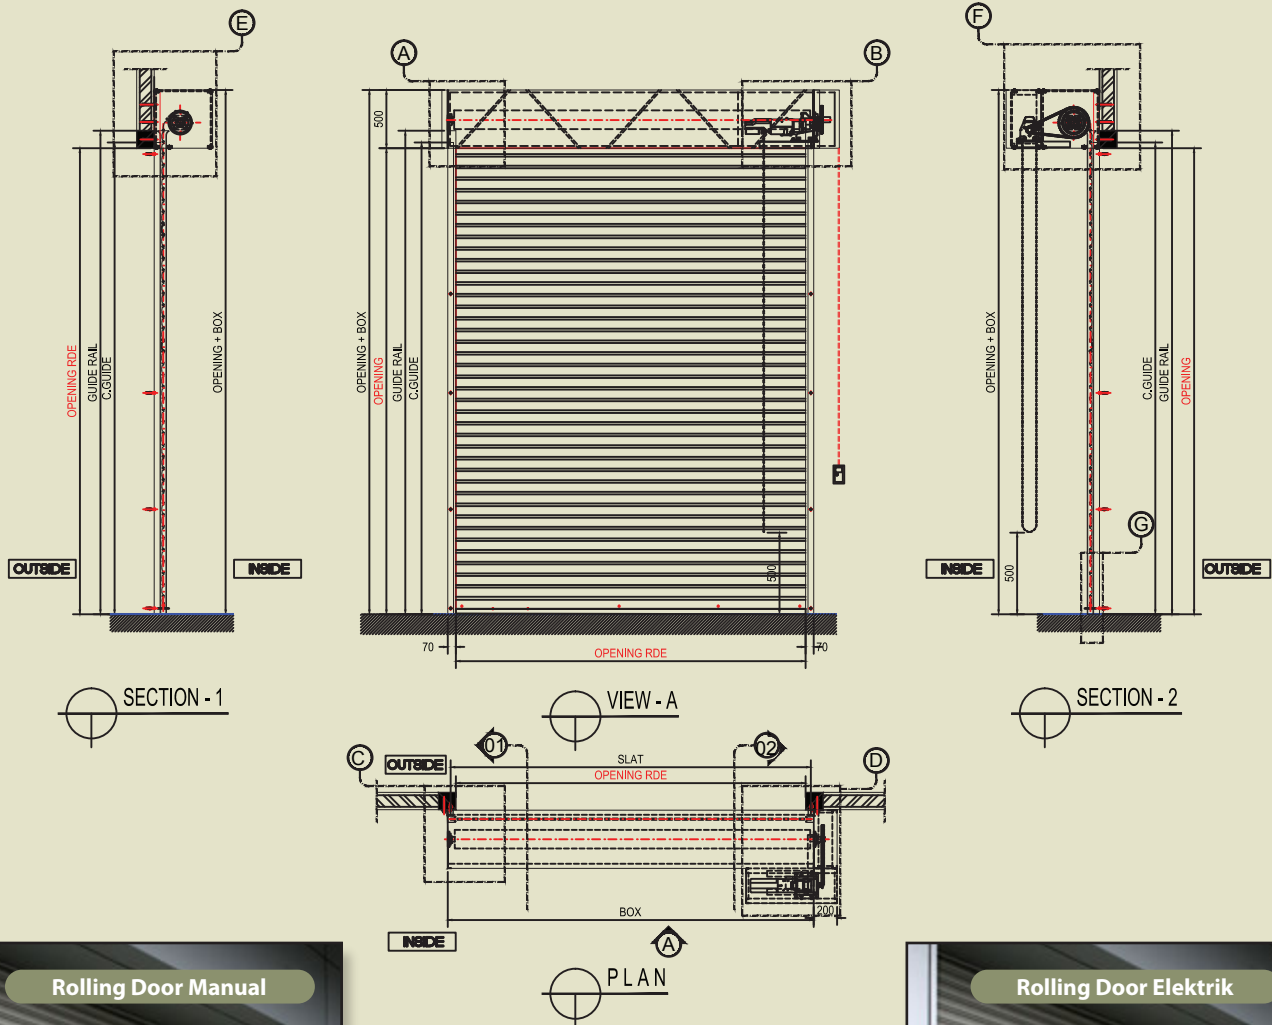



# ROLLING DOOR

## FIRE SHUTTER (Rolling Door Tahan Api)


Rolling door jenis Fire Shutter merupakan inovasi baru dari jenis rolling door yang pernah ada. Fire Shutter ini dikembangkan seutuhnya dengan segala teknologi terkini untuk memenuhi kebutuhan pasar dan deregulasi baru dari Departemen Pemadam Kebakaran terutama untuk mengamankan area tertentu dari api dan asap yang dapat beresiko menyebar ke area lainnya. Untuk area parkir dan ramp gedung tinggi dan lokasi lain yang dibutuhkan.

- *Tahan api 2 (Dua) Jam di tebal daun slat 1,2 mm dan 1,6 mm*
- *Sesuai persyaratan dari Dinas Pemadam Kebakaran DKI Jakarta*
- *Mempunyai banyak sensor pendukung sebagai kelengkapan standar, diantaranya :*
  - *Safety Device :*
    - *Infrared Sensor*  
Untuk mendeteksi penghalang di bawah pintu
    - *Bottom Sensor*  
Untuk mendeteksi penghalang di bawah pintu
  - *Connected to Alarm System (Automatic Shut Off Switch)*  
Rolling door secara otomatis akan menutup apabila alarm menyala
  - *Time to Delay*  
Untuk memberi jeda penutup pintu apabila alarm kebakaran menyala, Timer pintu dapat di sesuaikan dengan kebutuhan agar pintu tidak segera otomatis menutup.
  - *Radio Remote Controlled*  
Untuk lebih memudahkan dalam pengoperasian dari jarak jauh, selain dari manual push button yang sudah terdapat di unit pintu.
  - *Buka - tutup pintu yang lebih cepat*



# FIRE SHUTTER (Rolling Door Tahan Api)

2 HOURS FIRE RATED  
2 JAM KELAS KETAHANAN API

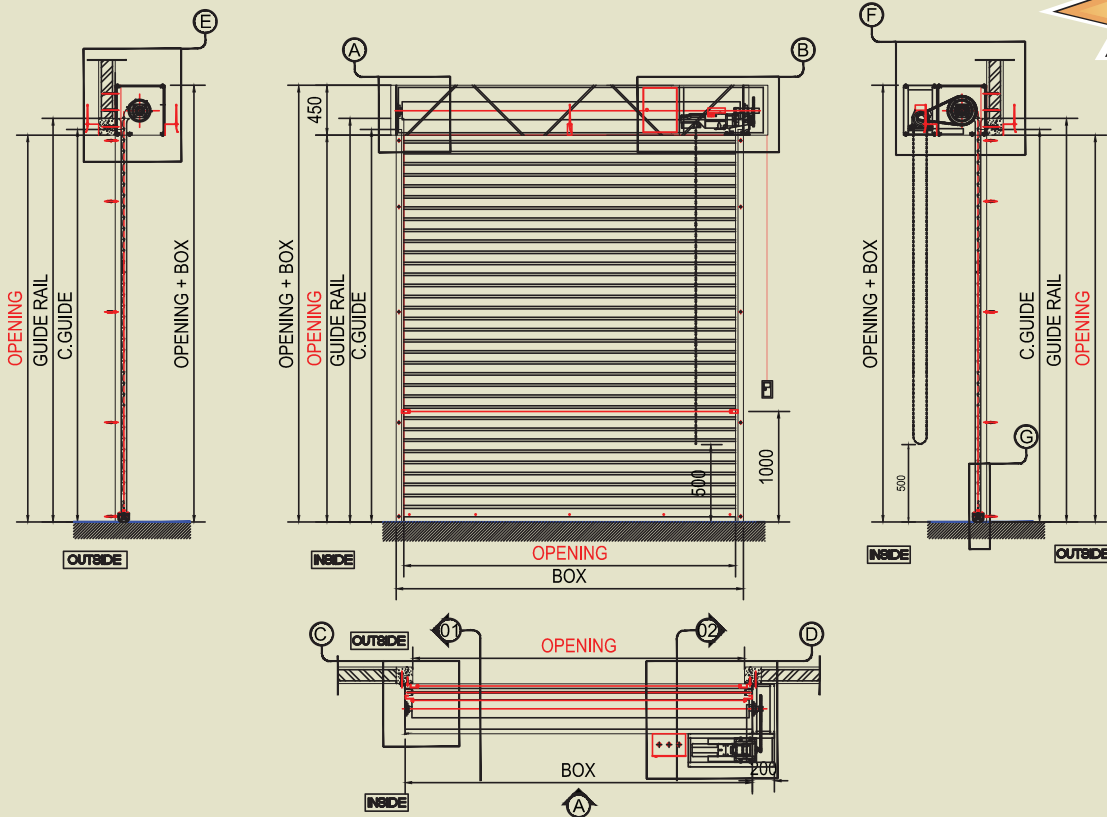

ADDITIONAL OPTION DEVICE FOR FIRE SHUTTER :

## 1.RADIO CONTROL DEVICE

\*ANTENNA & RECIEVER

\*REMOTE/TRANSMITTER



## 3.CLOSE TIMER DEVICE

\*THIS DEVICE LINK TO AUTO SHUTOFF UNIT  
\*MAXIMUM TIME TO CLOSE = 30 SECOND  
\*FRAME OBSTACLE BELOW



## 2.INFRARED DEVICE

\*INFRARED + HOLDER & RECEIVER



## 4.BOTTOM SAFETY SENSOR

\*THIS DEVICE WILL STOP THE SHUTTER MOTOR WHEN PUSHED (FROM OBSTACLE BELOW)



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA  
DINAS PENANGGULANGAN KEBAKARAN DAN  
PENYELAMATAN  
UNIT PELAKSANA TEKNIK LABORATORIUM KEBAKARAN DAN  
PENYELAMATAN  
Jl. Raya Ciputat No. 113 Jakarta Timur, Telp. (021) 8721989 Fax (021) 8721989  
Website: www.laboratorium.kab.go.id E-Mail: ...@kab.go.id  
J A K A R T A

Halaman 3 dari 3  
Nomor : ... / LKJ / 14 / 2018

### 3. Pengamatan dan Perubahan Suhu Selama Pengujian

| WAKTU (menit) | TEMPERATUR TUNGGU (°C) |       |       |       |       | Suhu<br>Aktual<br>Tungku<br>Baklarbas<br>(°C) | Suhu<br>Etangas<br>Tungku<br>(°C) | KETERANGAN                                                                                                                                                                    |
|---------------|------------------------|-------|-------|-------|-------|-----------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|               | T0                     | T0.1  | T0.2  | T0.3  | T0.4  |                                               |                                   |                                                                                                                                                                               |
| 0             | 40.8                   | 40.8  | 40.8  | 40.8  | 40.8  | 81.8                                          | -                                 | Batas pengujian : 900 °C - 1200 °C                                                                                                                                            |
| 10            | 449.0                  | 498.8 | 477.2 | 584.8 | 441.8 | 841.8                                         | 788                               |                                                                                                                                                                               |
| 20            | 585.2                  | 620.7 | 584.7 | 518.4 | 576.2 | 855.5                                         | 788                               | Perubahan:<br>Setelah pengujian untuk uji:<br>- Tidak terdapat api<br>- Tidak terdapat asap<br>- Tidak terdapat suara<br>- Tidak terdapat getas<br>- Tidak terdapat perubahan |
| 30            | 680.1                  | 682.0 | 618.8 | 580.1 | 626.0 | 823.2                                         | 840                               |                                                                                                                                                                               |
| 40            | 680.8                  | 711.8 | 680.8 | 608.8 | 675.0 | 868.1                                         | 840                               | Setelah pengujian untuk uji:<br>- Tidak terdapat api<br>- Tidak terdapat asap<br>- Tidak terdapat suara<br>- Tidak terdapat getas<br>- Tidak terdapat perubahan               |
| 50            | 728.2                  | 740.8 | 700.8 | 680.8 | 716.0 | 810.7                                         | 840                               |                                                                                                                                                                               |
| 60            | 741.8                  | 770.8 | 700.8 | 711.8 | 758.0 | 842.8                                         | 840                               | Setelah pengujian untuk uji:<br>- Tidak terdapat api<br>- Tidak terdapat asap<br>- Tidak terdapat suara<br>- Tidak terdapat getas<br>- Tidak terdapat perubahan               |
| 70            | 776.8                  | 788.1 | 740.8 | 777.8 | 766.0 | 871.1                                         | 840                               |                                                                                                                                                                               |
| 80            | 780.7                  | 888.7 | 788.8 | 780.0 | 770.7 | 860.8                                         | 840                               | Setelah pengujian untuk uji:<br>- Tidak terdapat api<br>- Tidak terdapat asap<br>- Tidak terdapat suara<br>- Tidak terdapat getas<br>- Tidak terdapat perubahan               |
| 90            | 888.8                  | 880.8 | 787.8 | 780.8 | 788.8 | 1001.4                                        | 840                               |                                                                                                                                                                               |
| 100           | 811.0                  | 827.8 | 789.2 | 788.8 | 784.0 | 1007.4                                        | 840                               | Setelah pengujian untuk uji:<br>- Tidak terdapat api<br>- Tidak terdapat asap<br>- Tidak terdapat suara<br>- Tidak terdapat getas<br>- Tidak terdapat perubahan               |
| 110           | 828.2                  | 840.8 | 780.8 | 777.1 | 807.8 | 1022.8                                        | 1000                              |                                                                                                                                                                               |
| 120           | 888.8                  | 888.8 | 780.8 | 780.8 | 818.8 | 1000.8                                        | 1000                              |                                                                                                                                                                               |

### 4. Foto Contoh Uji



### 5. Kesimpulan

Hasil pengujian ini hanya berlaku untuk jenis uji dan fasilitas bahan yang sama dengan contoh uji yang tertera. Dan  
dianggap sebagai syarat untuk uji dan pengujian untuk dan Laboratorium Kebakaran dan Penyelamatan.



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA  
DINAS PENANGGULANGAN KEBAKARAN DAN  
PENYELAMATAN  
UNIT PELAKSANA TEKNIK LABORATORIUM KEBAKARAN DAN  
PENYELAMATAN  
Jl. Raya Ciputat No. 113 Jakarta Timur, Telp. (021) 8721989 Fax (021) 8721989  
Website: www.laboratorium.kab.go.id E-Mail: ...@kab.go.id  
J A K A R T A

Halaman 3 dari 3  
Nomor : ... / LKJ / 14 / 2018

### 5. Kesimpulan

5.1. Contoh uji memenuhi syarat sesuai parameter dari metode uji yang digunakan dengan tingkat ketahanan api (TKA) - /1200 -

5.2. Aspek Ketahanan Api (TKA) - /1200 - adalah stabilitas/integritas/insulasi:

- Stabilitas : Tidak dirusak (tidak dipertanyakan untuk komponen non struktural)
- Integritas : Tidak terjadi retak kebocoran asap/air selama 120 menit.
- Insulasi : Tidak dirusak (tidak dipertanyakan untuk rolling door, shutter dan sebagainya)



Halaman 3 dari 3  
Nomor : ... / LKJ / 14 / 2018

Jakarta, 14 April 2018

Manager Teknik,

Salma Luthi  
NIP. 19800421-198002000


# ROLLING DOOR

## ROLLING DOOR STAINLESS

Merupakan inovasi baru dari produk Rolling Door Industry. Produk ini memberikan kesan elegan karena material menggunakan stainless steel namun secara Security Rolling Door Stainless termasuk pengaman yang sangat kuat. Jika anda membutuhkan pengaman showroom, garasi rumah, pabrik, rukan, dan ruko yang aman tapi tetap berkesan elegan maka Rolling Door Stainless adalah pilihan terbaik.

► *Spesifikasi :*


- Plat Stainless Steel 304 Thickness 1,2 mm
- Guide Rail Stainless Steel 304
- Bottom Stainless Steel 304
- Cover Book Stainless Steel 304

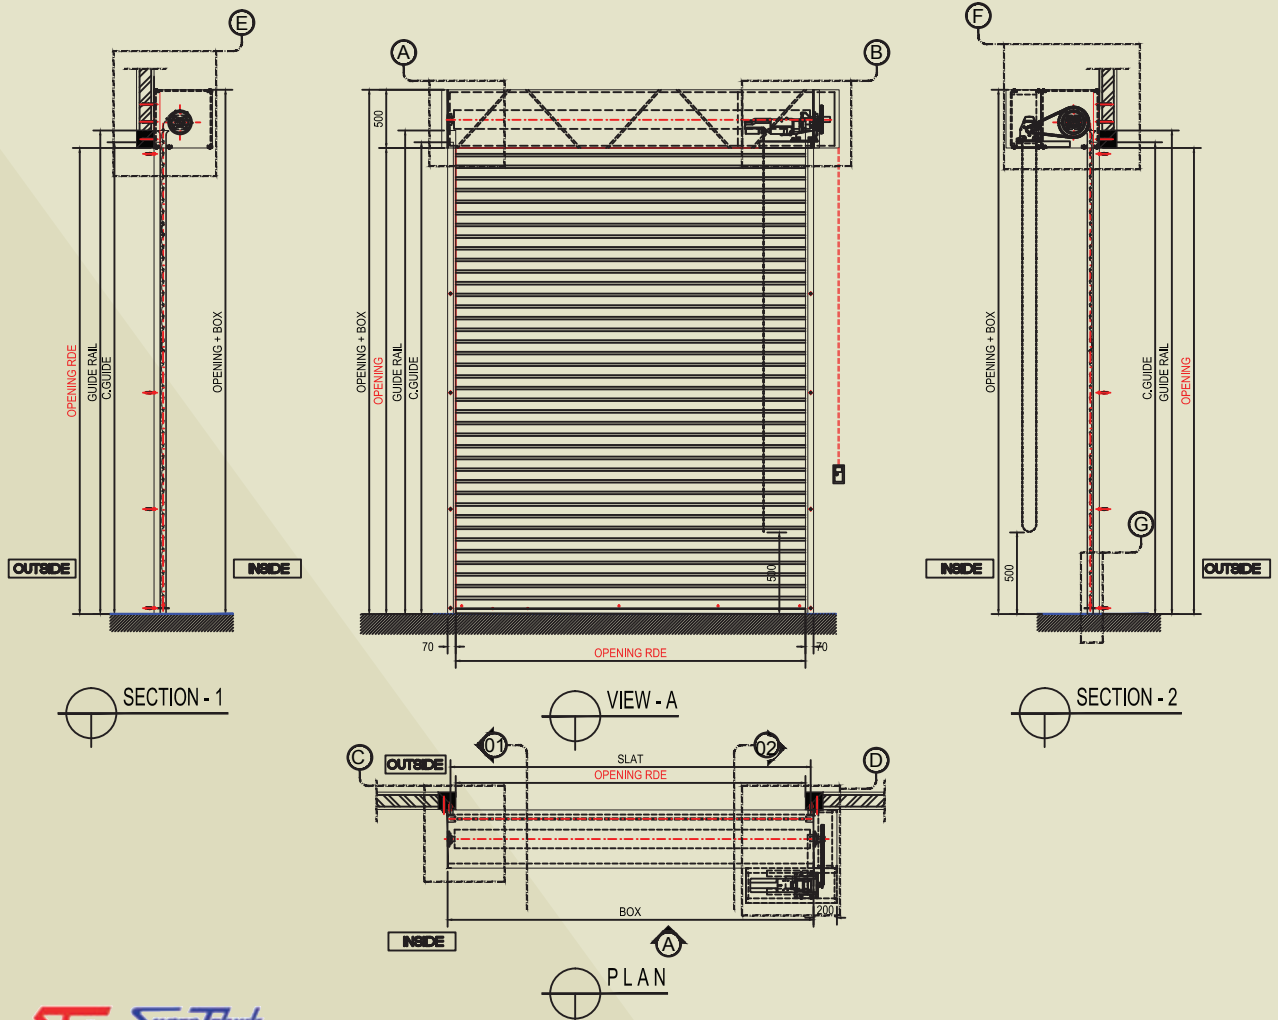

# ROLLING DOOR ALUMINIUM ACRYLIC

*Safety & Luxurious For Your Comercial Needs*

Adalah Produk terbaru kami yang kami design khusus berpenampilan elegance namun tetap memenuhi tugasnya sebagai pengaman yang kuat. Produk ini memadukan material aluminium dan kaca acrylic yang dapat juga diwarnai dengan warna –warna menawan melalui proses powder coating untuk menambah keindahan desain kios yang terdapat di mall, ruko, bank, showroom, pabrik, atau rumah anda.

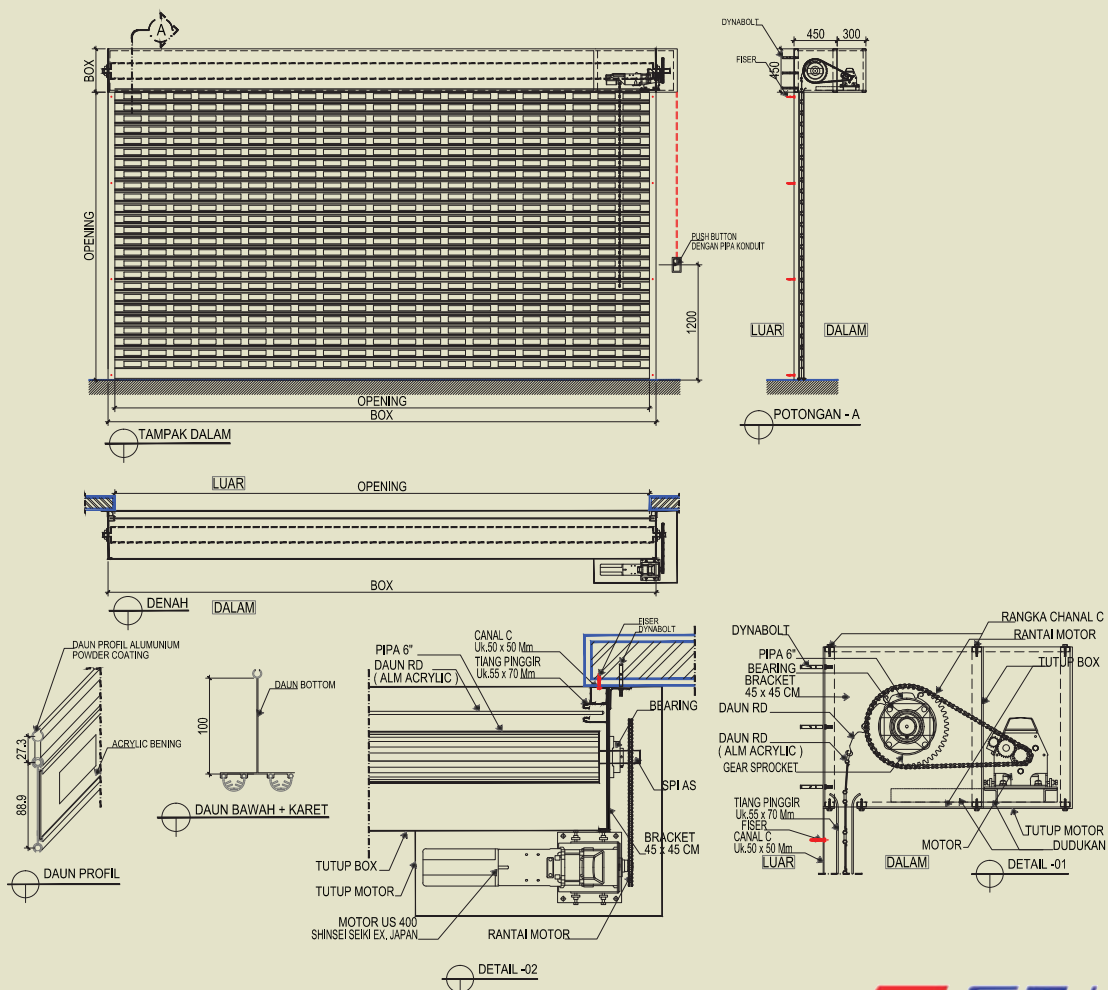



# ROLLING DOOR

## ROLLING GRILLE

Rolling grille memiliki kesamaan sistem dengan rolling door akan tetapi bukan menggunakan slat atau daun pintu, melainkan menggunakan kisi-kisi horizontal.


- **Rolling Grille ST (Aluminium & Stainless Steel)**

Merupakan rolling grille yang operasionalnya dapat menggunakan motor Elektrik, manual Chain Block, ataupun manual saja, Rolling Grille terbuat dari bahan stainless steel dan aluminium berukuran Ø 5/8".

- **Rolling Grille Industry ST (Stainless Steel)**

Merupakan rolling grille heavy duty yang operasionalnya menggunakan motor Elektrik / Chain Block. Rolling Grille terbuat dari bahan stainless steel dengan diameter Ø 3/4", dikombinasikan dengan engsel heavy duty tersendiri.






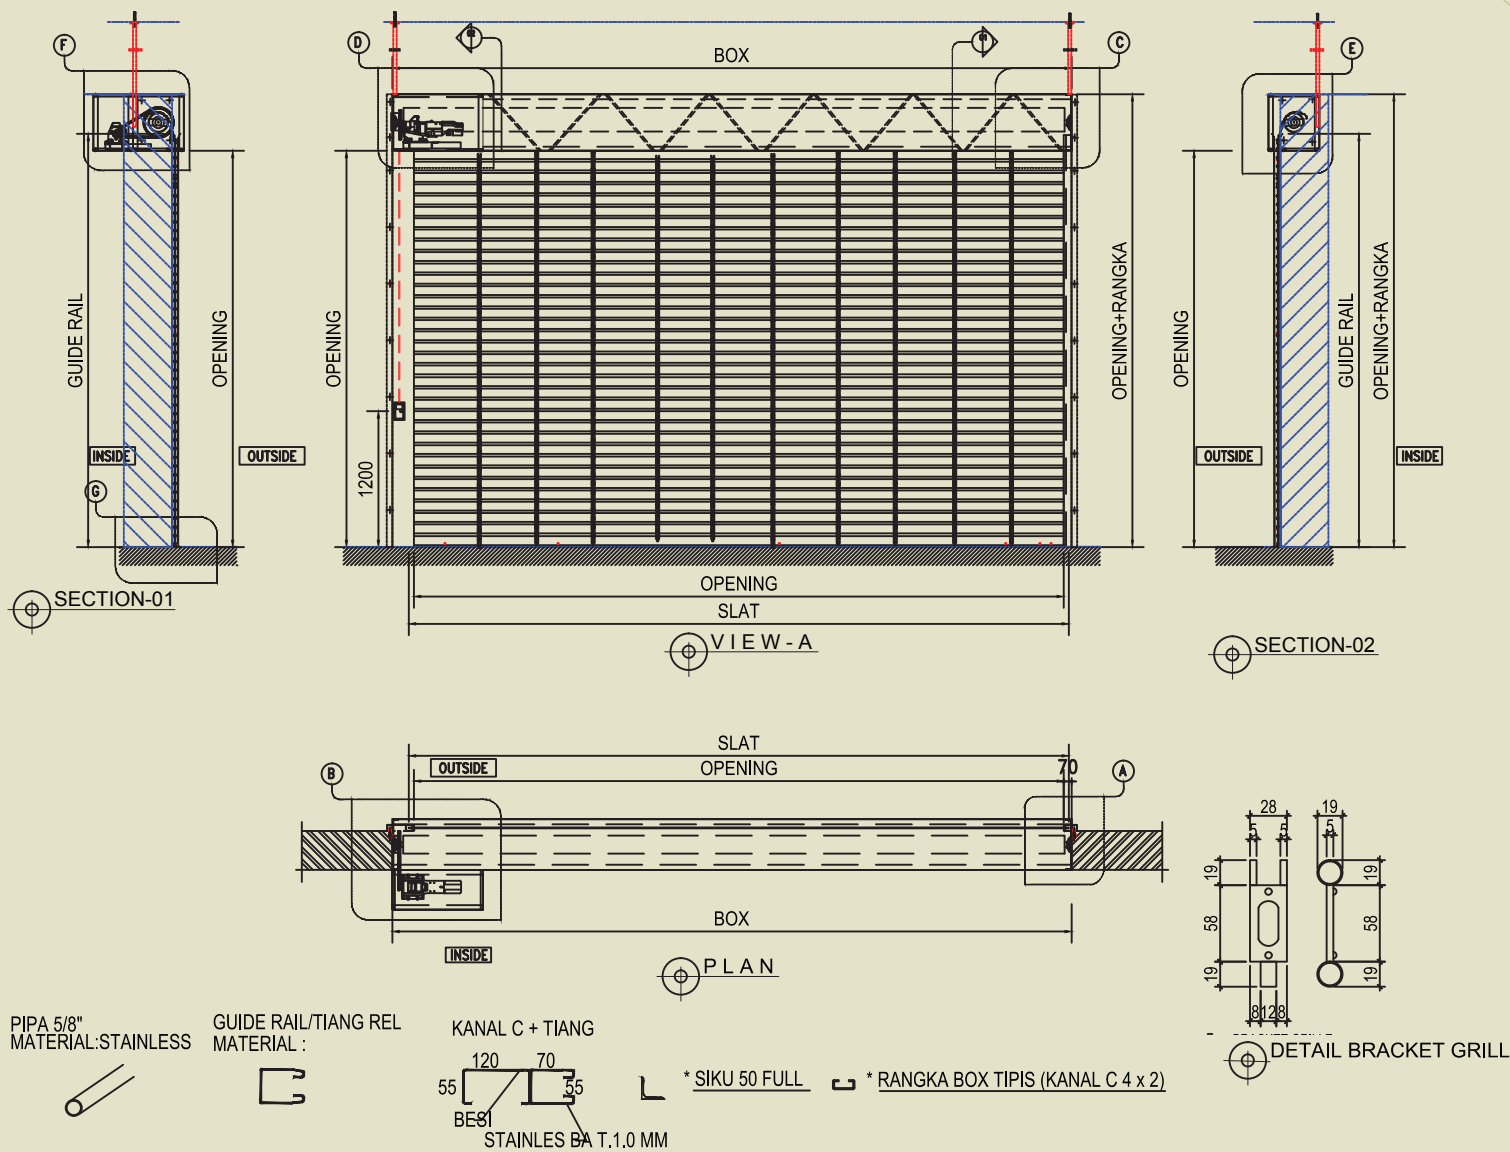

# ROLLING DOOR

## TRANSPARANT ROLLING DOOR

Merupakan pintu generasi terbaru dengan slat berbahan polycarbonate yang di kombinasikan dengan rangka aluminium yang mempunyai berbagai pilihan warna dengan kualitas powder coating. Mempunyai desain yang sangat elegan dengan ketahanan produk yang baik dan motor penggerak yang kuat. Pintu ini juga sangat unggul dalam hal kemudahan pemantauan area dalam, di karenakan banyaknya area yang transparan.

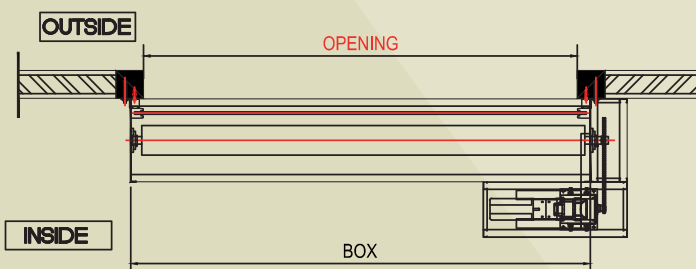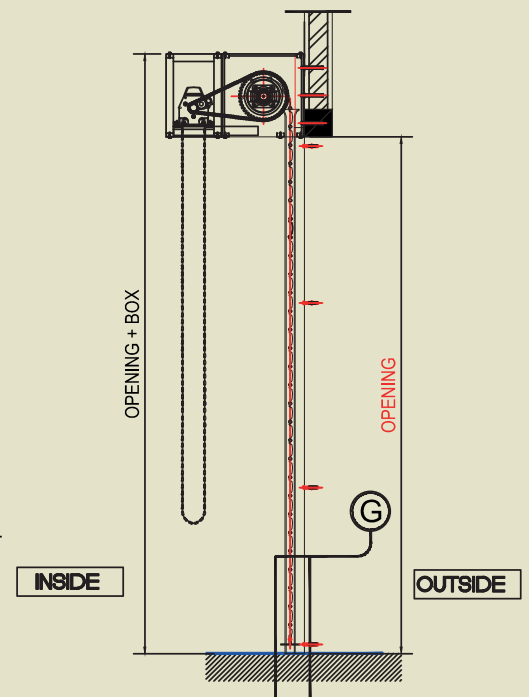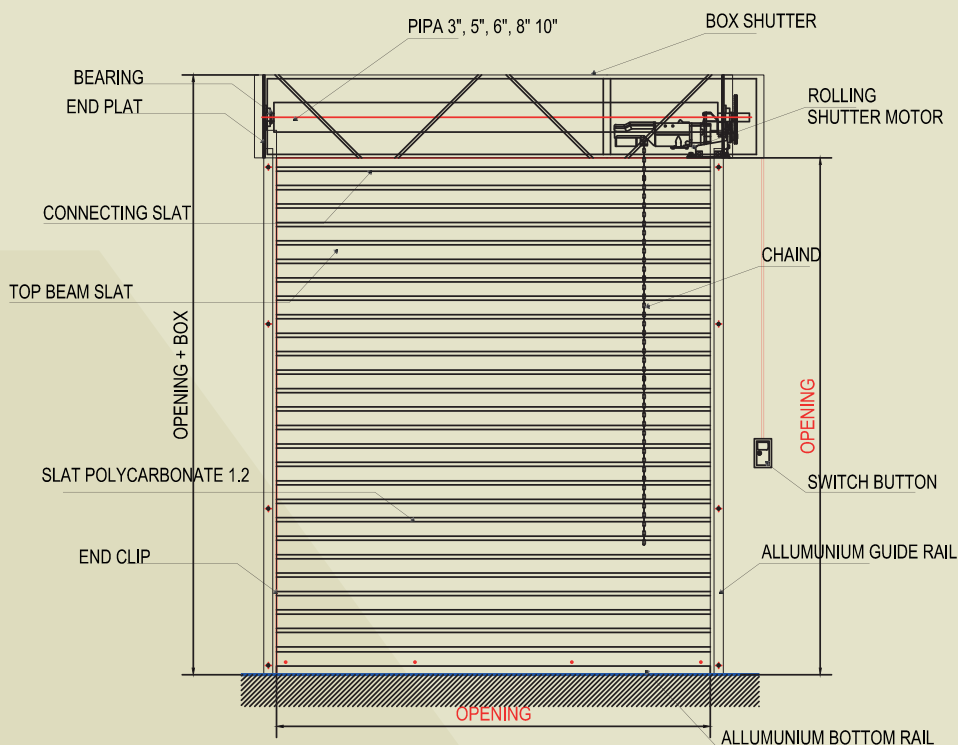

## Specifications

### ▸ Curtain

Polycarbonate slat+aluminum tube

Polycarbonate slat: high transparency unbreakable polycarbonate material, with 100 mm width in 2 mm thickness, 100 meters/ roll

Aluminum joining slat: extruded, in power coating surface finishing, 1.2 mm thickness

### ▸ Aluminum bottom rail

Extruded aluminum, 106\*20mm, height\*depth, 1.4 thickness, standard color is silver( anodized finishing)

### ▸ Aluminum Guide Rail

Heavy duty extruded aluminum "U"guide rail, 70\*30\*2.0 mm or 95\*39\*2.5 mm, Width\*Depth\*thickness, With brush strip to make the rolling shutter run more quietly

### ▸ Switch button

Switch button for operating rolling shutter, with stainless steel cover box

### ▸ Endless chain

The rolling shutter could be opened by endless chain if power off.

### ▸ Rolling shutter motor

Option 1: Side motor, CE certificate, 400KG, 600KG, 800KG, 1000KG, 1300KG, 1500KG, 2000KG are available, Rated voltage / Frequency could be 220V/50Hz, 380V/50Hz, 110V/60Hz

Option 2: Tubular motor, CE certificate, 60N, 80N, 120N, 140N, 230N, 300N, Rated voltage / Frequency could be 230V/50Hz, 120V/60Hz

### ▸ Shutter box (hood)

Galvanized steel/aluminium (optional).

### ▸ Shaft (barrel)

Galvanized steel, 3 inch/5 inch/6 inch/8 inch/10 inch.

### ▸ Bearing

Retractable, fixed by welding according to the width of the rolling shutter.

### ▸ End plate

Heavy duty steel, fixed on both sides of the shaft.

### ▸ Connecting slat

Galvanized steel slat, connected with the top beam slat and shaft.

### ▸ Top beam slat

Aluminum, used for connecting the curtain and the connecting slat

### ▸ End clip

Plastic, fixed on both sides of the stainless steel tube, to protect the curtain from lateral moving.



# TRANSPARANT FOLDING DOOR

FOLDING ALUMINIUM ACRYLIC adalah inovasi produk untuk memenuhi kebutuhan commercial buildings yang berkembang sangat pesat di Indonesia. Pintu ini merupakan produk alternative dari pintu rolling door yang biasa banyak di pakai di tempat shopping seperti mal-mal, airports dan juga restaurants.

Folding aluminium acrylic kami terbuat dari panel aluminium yang kuat mengikat satu sama lain seperti gordien. Panel aluminium ini bekerja dengan system rel menggantung dan menciptakan system sekuriti yang kuat saat pintu tertutup. Acrylic yang kami pakai juga mempunyai kekuatan yang baik terhadap pukulan, udara panas dan dingin.





Dengan desain yang unik pintu folding aluminium acrylic super teknik mampu mencapai tinggi maksimal 4500mm dan dapat di pasang dalam bentuk linear biasa ataupun menikung dengan bentuk huruf L. Keunggulan lainnya dari produk ini terutama untuk area yang pendek, dengan folding aluminium acrylic kami tidak memakan tempat yang biasa dibutuhkan oleh produk rolling door.

Pintu folding aluminium acrylic ini sangat cocok dipakai di gedung-gedung commercial seperti shopping mall, kios di airport, kios terminal dan stasiun.





## Spesikasi Material

- ▶ Panel Aluminium Uk. 165/205mm tebal 2.35mm
- ▶ UV resistant polycarbonate uk. 165/205mm tebal 2.25mm (maksimal tanpa sambungan 3000mm)
- ▶ Rel atas UNP aluminium uk. 35mm x 40 mm tebal 2.32mm
- ▶ Door Frame aluminium uk. 102mm x 39mm tebal 1.1mm

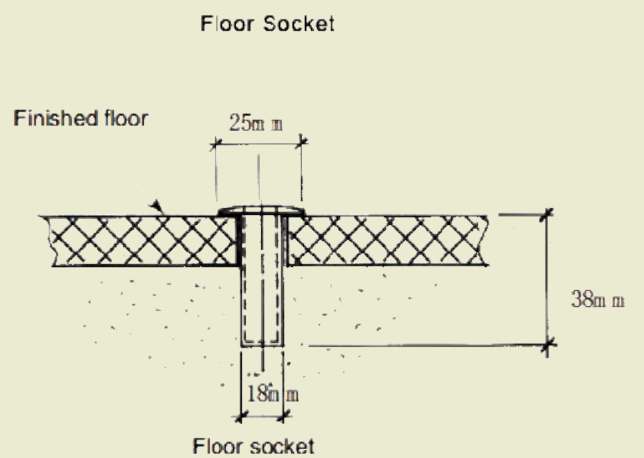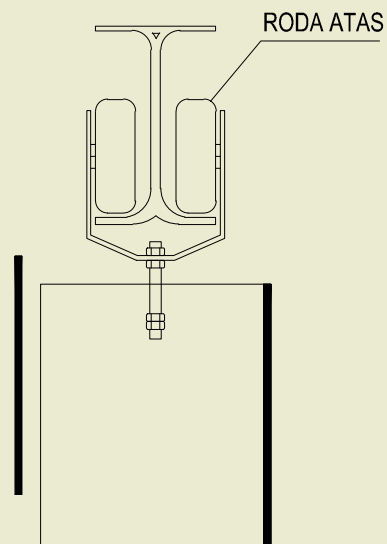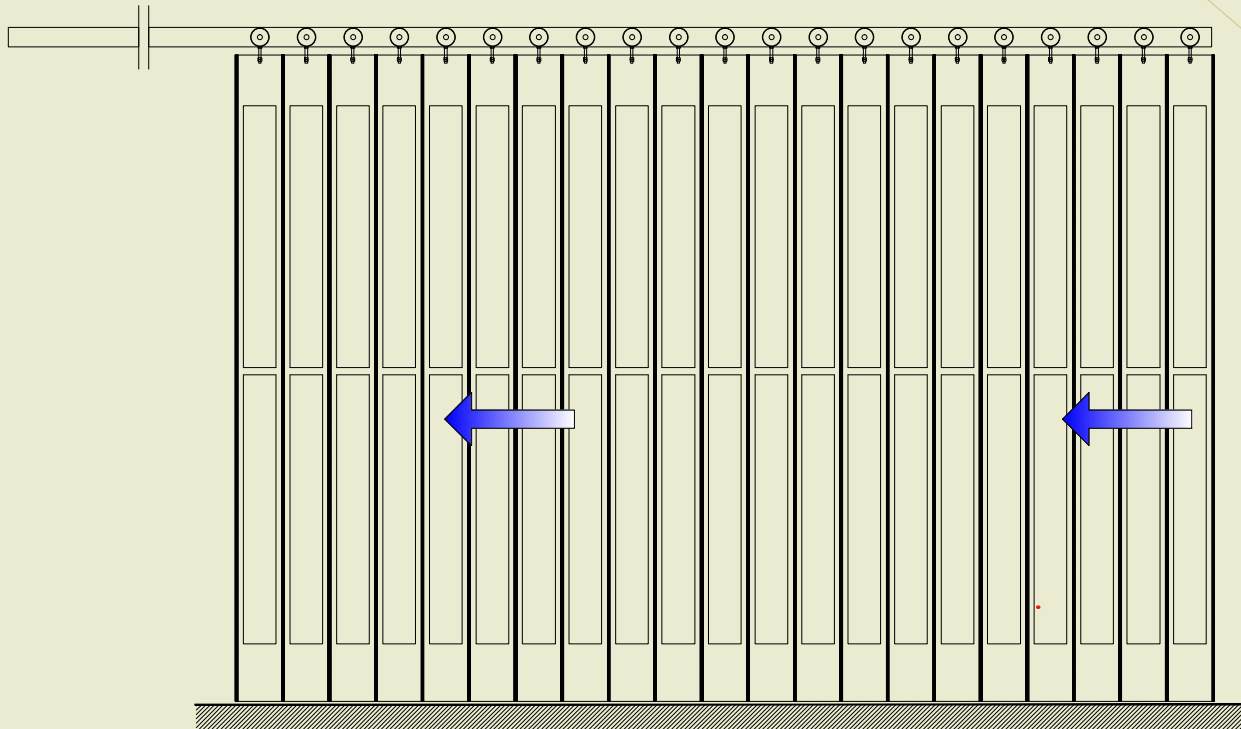

Track installation (with steel beam)

Track installation (without steel beam)

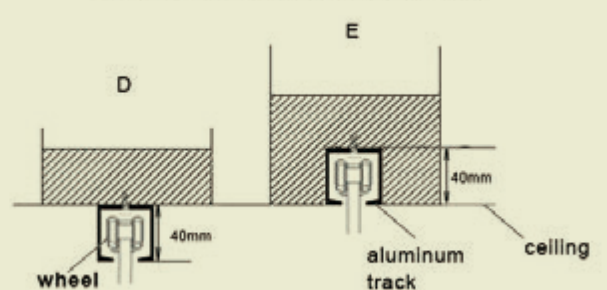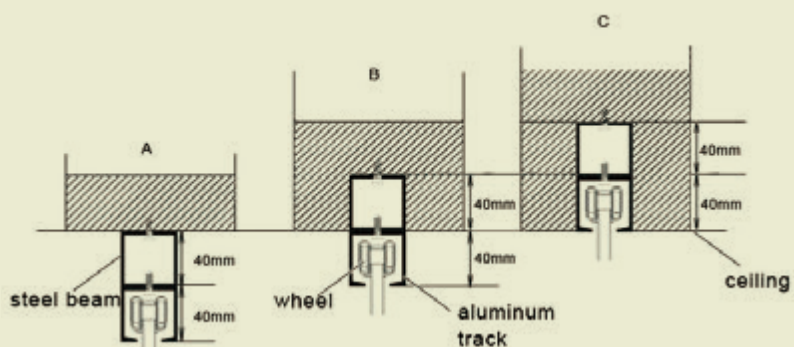

# FOLDING GATE

Adalah pintu geser lipat dengan struktur yang kuat, pintu ini banyak digunakan di area komersial seperti ruko, rukan, toko, kantor, dsb.


Produk ini antara lain :

- **Harmonika ST**

Adalah rangka dari folding gate yang bisa juga dipergunakan tanpa daun pintu, berbentuk kisi - kisi vertikal dan biasa digunakan sebagai tambahan pengamanan.

- **Folding Gate**






Yaitu pintu geser - lipat, artinya pintu dibuka dengan cara menggeser atau mendorong daun pintu maka daun pintu akan terbuka dengan cara melipat daunnya menjadi ringkas hingga terkumpul di ujung opening.

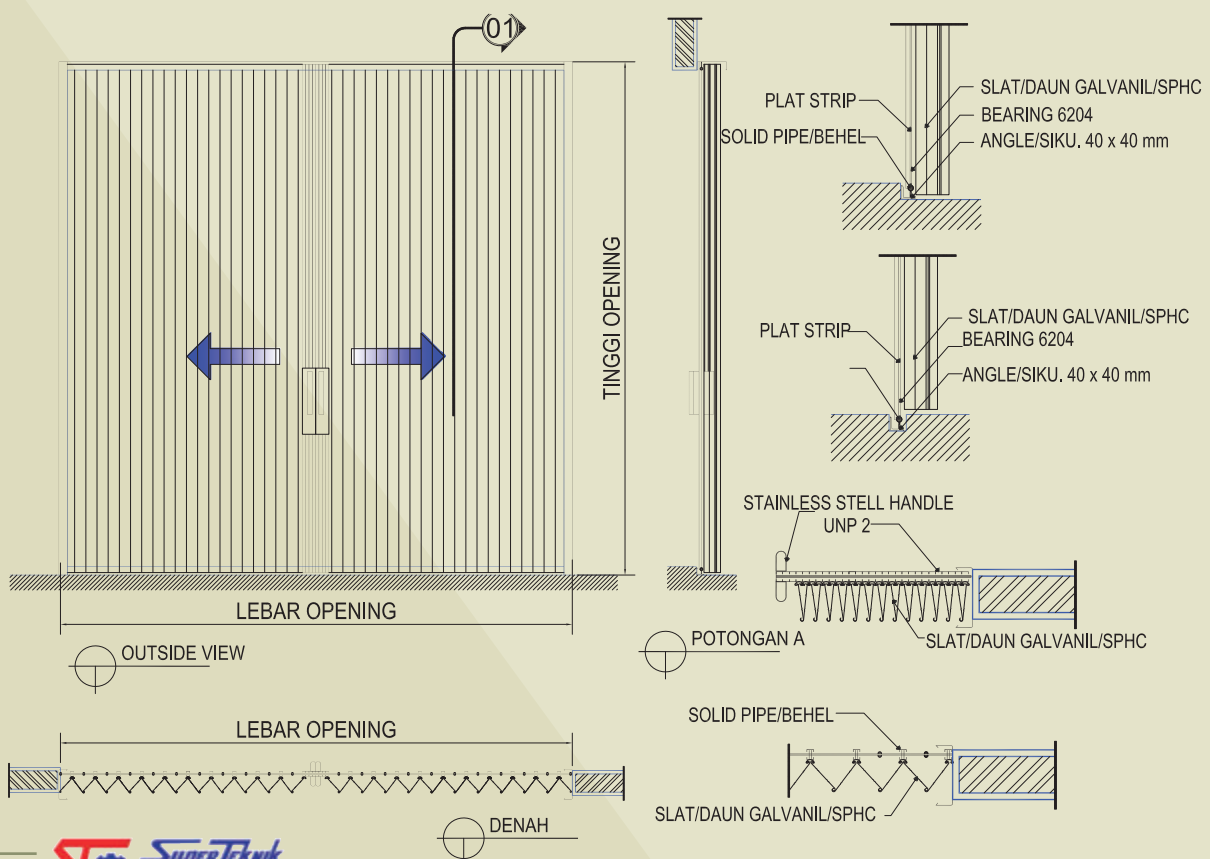

# HIGH SPEED SHUTTER

## MONBAN HIGH SPEED SHUTTER

Merupakan pintu dengan operasi elektrik kecepatan tinggi. Monban melengkapi fungsi operasi pabrik farmasi, spareparts, makanan, dan banyak lagi karena material daun pintunya menggunakan PVC khusus yang berfungsi mengurangi operasi pabrik dari gangguan debu dan serangga saat dilewati forklift.

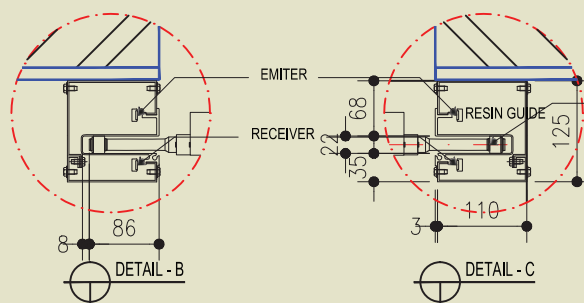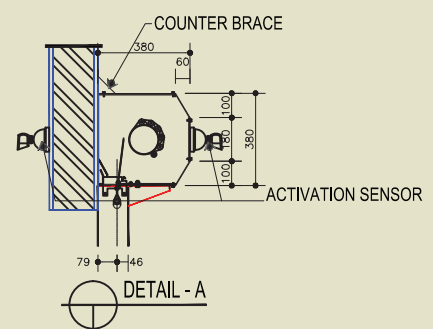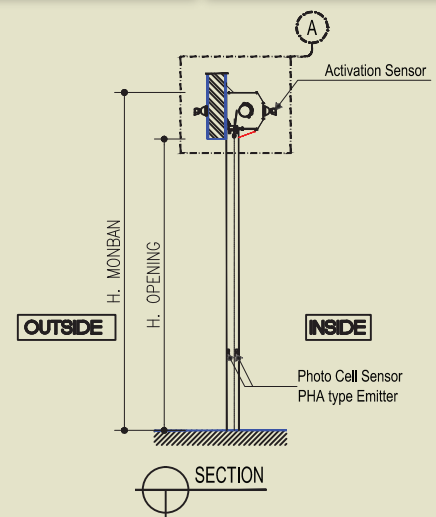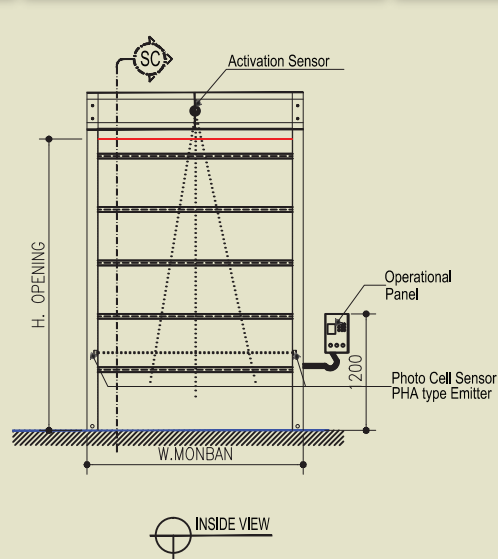




# HIGH SPEED SHUTTER

## DITEC HIGH SPEED SHUTTER

### • DITEC SECTOR RESET

Pintu elektrik kecepatan tinggi dari Entrematic - Italy, dengan memakai bahan daun pintu PVC yang tahan solvent, dan mempunyai beberapa kelebihan yaitu self repairable, energy saving, & tahan angin s/d 120 km/jam. Kelebihan ini tidak dapat di temui oleh merk pintu lain yang sejenis.

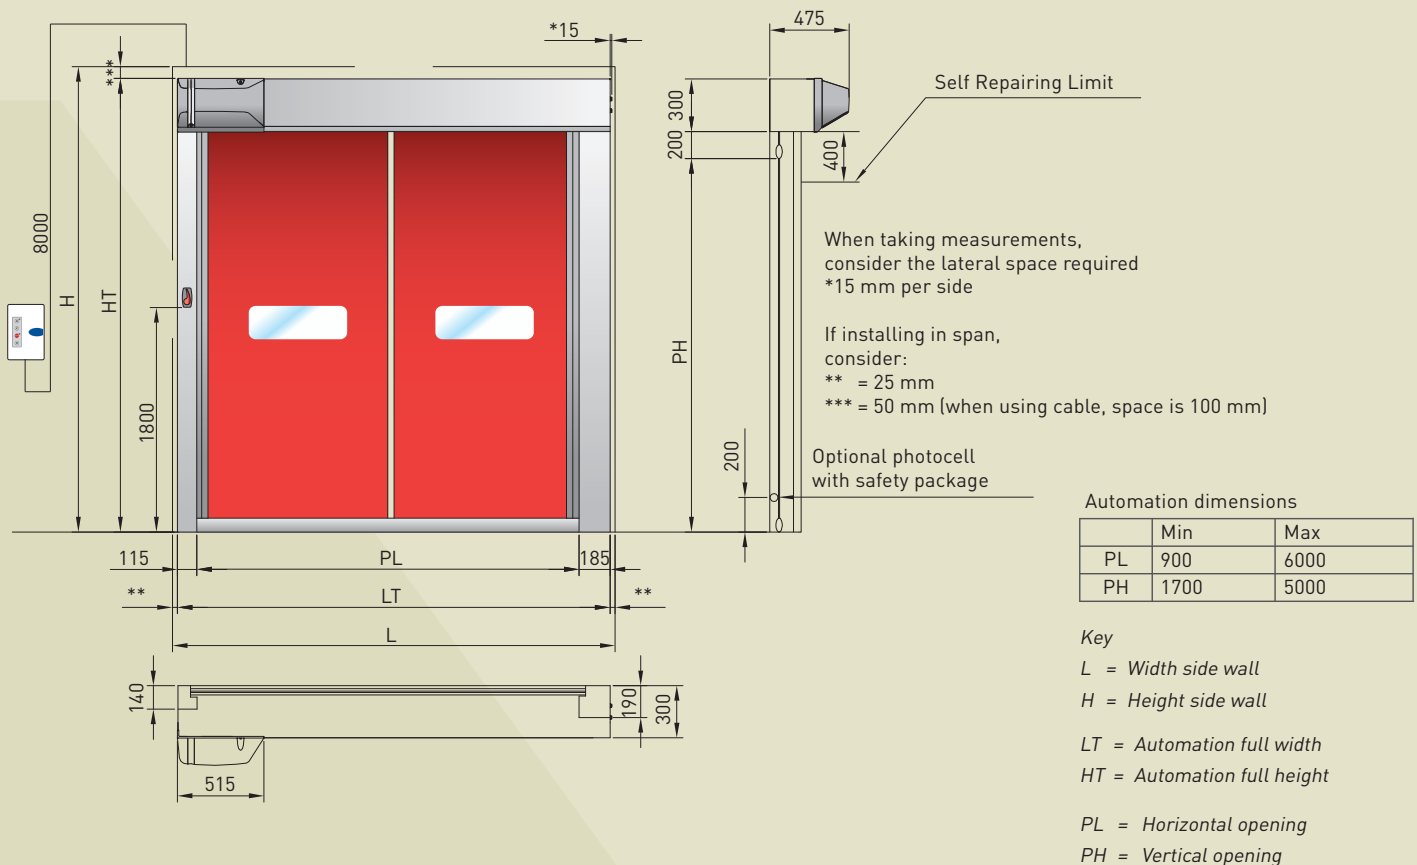

# FASTFLEX HIGH SPEED SHUTTER

Alternatif pilihan dari sajian terbaik kami untuk pintu High Speed Speed Shutter dengan harga yang lebih ekonomis, kualitas yang prima dan fitur yang standar.



|                                  |                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Door construction :              |                                                                                                                                                                       |
| Frame                            | 2mm Thick Cold Rolled Steel Sheets.                                                                                                                                   |
| Cross Bar                        | Aluminum Lath                                                                                                                                                         |
| Curtain                          | High Density Ryan Polyester Fabric, Thickness 0.9 Mm- 1.8 Mm (700 1.700 G/M2). Color Yellow, Blue, White, Orange, Red                                                 |
| Window                           | Transparent PVC (Rectangular, Round, Oval Shapes Available)                                                                                                           |
| Motors :                         | DKG,SEW Or Equivalent High Speed Motor Reducers 0.75-2.2 KW According To The Size Of The Door. Manual Override In Case Of Power Failure.                              |
| Power Supply                     | Single Phase: 220v, Three Phase: 415v                                                                                                                                 |
| Power Consumption                | Maximum 250w                                                                                                                                                          |
| Opening & Closing Speed          | 0.6-1.2m/S (Optionally Different Opening Speeds On Request)                                                                                                           |
| Opening & Closing Frequency      | 1400-2000 Cycles/Day Wind Load: 20 M/S                                                                                                                                |
| Command Options                  | Push Button, Radar Sensor, Pulling Rope (Hand), Remote Control                                                                                                        |
| Controls                         | Magnetic Loop (Optional)                                                                                                                                              |
| Safety :                         | Integrated frequency controller system                                                                                                                                |
| Photo Electric Sensor            | These Are Installed On The Both Sides Track And Immediately Stop The Door In Case Any Obstruction Is Sensed.                                                          |
| Safety Edge Bottom               | As Soon As The Bottom Edge Sensor Of A Sending Door Comes In Contact With Any Obstruction The Safety Edge Bottom Sensor Automatically Sends The Door Back In Reverse. |
| Emergency Stop                   | An Emergency Stop Button Is Fitted On The Control Panel To Execute An Emergency Stop Whenever Required.                                                               |
| Collision Column                 | There Are Two Collision Columns (Optional) On The Both Sides For Protect From Vehicles Hitting The Door.                                                              |
| Temperature Resistance of Canvas | - 30 + 70° C                                                                                                                                                          |
| Operational Temperature          | - 6 + 50° C                                                                                                                                                           |
| Resistance From Wind             | Up To 80 Km/Hr                                                                                                                                                        |
| Motor Cover/Top Cover            | Optional                                                                                                                                                              |
| Flashing Light                   | Optional                                                                                                                                                              |



FASTFLEX

Colors

- Pure White RAL9010

- Bright Red Orange RAL2008

- Melon Yellow RAL1028

- Pure Orange RAL2004

- Ultramarine Blue RAL500

- Anti-static Yellow color

- Traffic Grey RAL7042


- Anti-static White color

Min headroom : 450mm

Min space for motor : 450mm

Min column : 130mm

Standard equipment : SEW with Photo sensor

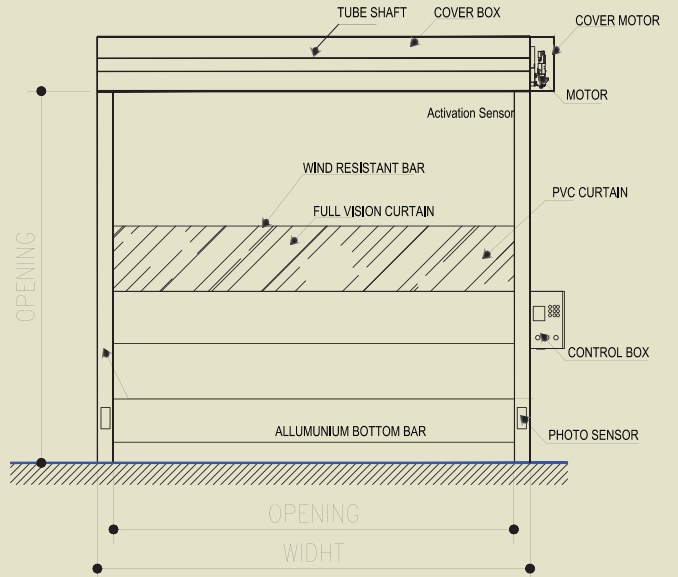


# SECTIONAL DOOR

## INDUSTRIAL UPSLOPE DOOR

Merupakan pintu yang bergerak ke atas merapat ke dinding sehingga tidak mengurangi kebutuhan ruangan. Lapisan luar Leon Upslope Door menggunakan plat besi sedangkan dalamnya diisi dengan kimia polyurethane sehingga dapat mempertahankan temperatur ruangan dan juga beban yang ringan mempermudah dan mempercepat pembukaan dan penutupannya. Produk ini juga dilengkapi dengan jendela yang berfungsi untuk menjaga keamanan. Fleksibilitas akses pemantauan area dalam sekaligus menjaga keamanan gudang atau pabrik.



### ► Data Teknis

|                        |                 |
|------------------------|-----------------|
| Tebal Pintu            | 40 mm           |
| Kapasitas Lebar Pintu  | 2.440 – 8000 mm |
| Kapasitas Tinggi Pintu | 2.100 – 6000 mm |

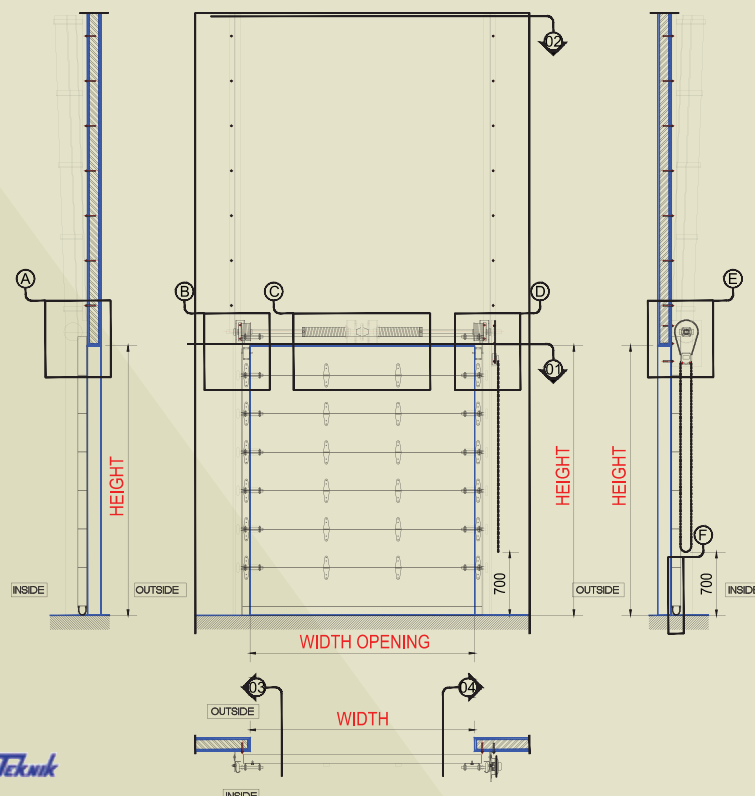

# ASHLEY GARAGE DOOR

Merupakan pintu garasi atau gudang dengan teknologi terbaru yang mempunyai bobot ringan dan berupa sandwich panel dengan lapisan Polyurethane di tengah yang berfungsi untuk memberikan kededapan suara dan mengisolasi suhu di dalam ruangan.

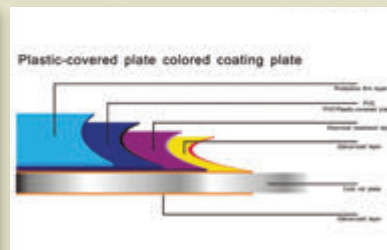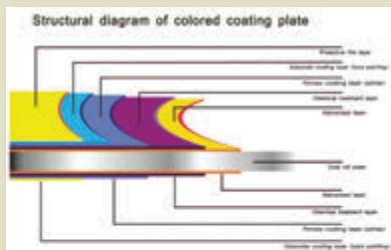

|                    |                                                                                            |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Daun Pintu         | Plat warna super yang di embossed dengan corak dekorasi yang elegant                       |
| Tebal Daun Pintu   | 40 mm                                                                                      |
| Tebal Plat Daun    | 0.376 mm                                                                                   |
| Isi Pintu          | Polyurethane foamed                                                                        |
| Rel Pintu          | Aluminium/Galvanized                                                                       |
| Anti Tekanan Angin | 180 kg/m <sup>2</sup>                                                                      |
| Anti Panas         | Coefficient R=14.96, 18.25                                                                 |
| Penutup Bawah      | Dengan Ethenoid Resin stamping steel ribbon, anti beku dan kelembaban, anti-air-penetrasi. |

## Fitur

1. Kemudahan dalam pengoperasian
2. Aman pada saat penggunaan
3. Seal yang sempurna
4. Tampilan yang elegan
5. Tahan angin
6. Tahan Sinar UV
7. Anti pencurian

## Pengoperasian

1. Manual (<16 M2)
2. Manual dengan takel (<40 M2)
3. Motor elektrik

## Fitur Keamanan

1. Spring brake device
2. Cable brake device
3. Safety edge system
4. Roller Protection device
5. Small door and bolts interlock device.

## Warna

- Sisi luar : Traffic White (RAL 9016)
- Sisi dalam : Hampir semua warna RAL & NCS tersedia sesuai pilihan

## 3 Tipe Pintu Sectional

### • MODEL CSID

Standard Sandwich Steel plate panel dengan isi Polyurethane foamed pada sisi tengah.

### • MODEL CAID-S

Aluminium panel penuh dengan tampilan yang menarik.


### • MODEL CAID-T

Aluminium panel dengan kaca acrylic di bagian tengah. Permukaan aluminium dapat di proses dengan Polyurethane spray coating sesuai dengan permintaan konsumen.



# SECTIONAL DOOR

## ASHLEY GARAGE DOOR





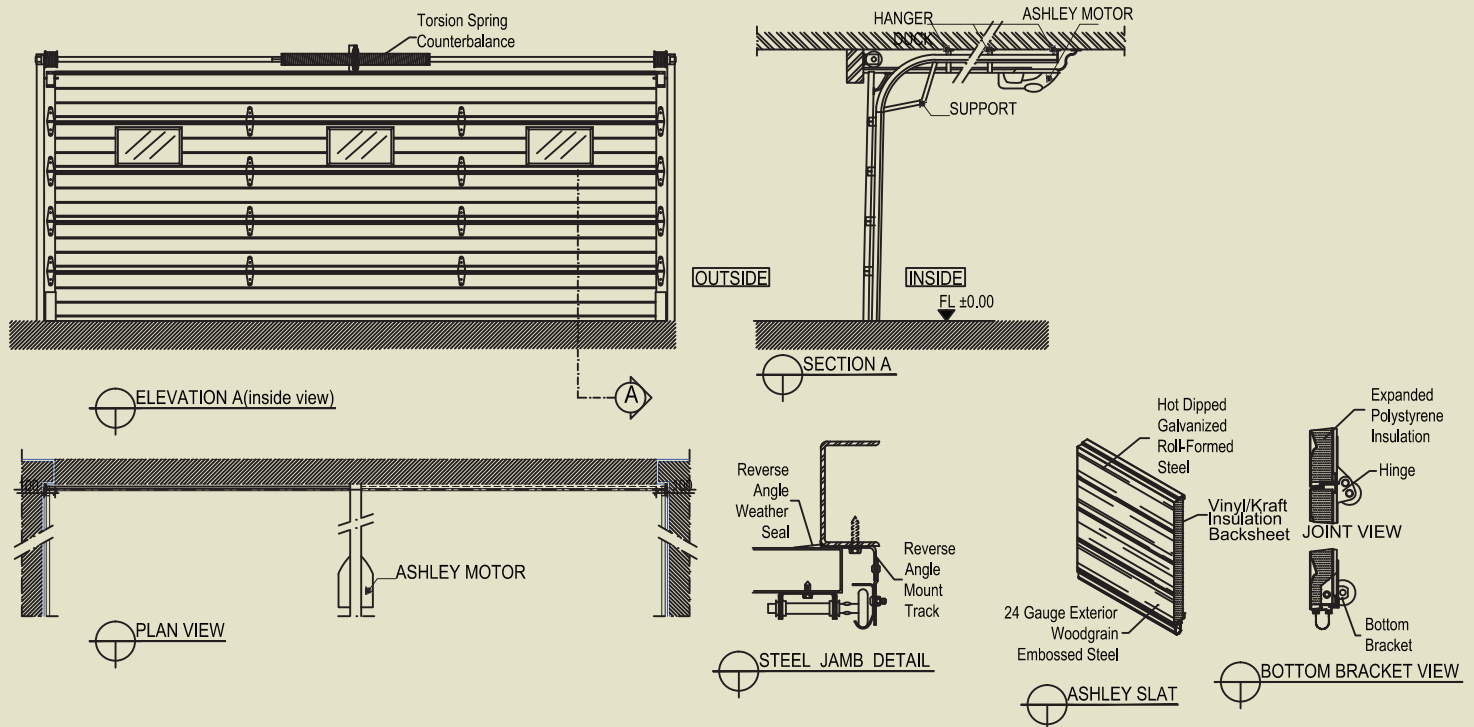


### SPEISIFICATION

| Motor Speed          |                                                                                                                    |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| China                | Opening Speed : 17 cm /s , closing Speed : N/A                                                                     |
| Italy                | Opening Speed : 60 cm /s , closing Speed : 30cm/s                                                                  |
| Features             |                                                                                                                    |
| Panel                | Line-500, Thickness : 40mm; Weight : 12 Kg/m <sup>2</sup> / 6kg /m                                                 |
| Spring Break Device  | This device will stop the door from falling by blocking the solid shaft family                                     |
| Track                | C-shaped 2-3` tracks 1,8mm thickness galvanized                                                                    |
| Accessories          |                                                                                                                    |
| Roller               | 2` nylon roller with bearing, the pin diameter : 11mm                                                              |
| Hinge                | Galvanized steel , high intensity, thickness : 1,5mm                                                               |
| Cable Break Device   | This device will stop the door from falling by catching into the vertical track with the blade mounted on the side |
| Seal                 | Side rubber seal, top rubber seal, and bottom rubber seal                                                          |
| Handle               | Plastic handle, color black                                                                                        |
| Spring Bumper        | The spring bumper set including 4mm thickness mounting plate                                                       |
| Reinforce Profile    | Omega shaped galvanized steel reinforce profile will be installed on every panels                                  |
| Optional Accessories | Slide bolt, Chain hoist, Pass door                                                                                 |

## MICHELLE SECTIONAL GARAGE DOOR



Merupakan produk terbaru dari Super Teknik untuk melengkapi kebutuhan pintu garasi di rumah anda. Rangka aluminium dengan berbagai pilihan warna powder coating yang di padu dengan kaca tempered, tentunya mempunyai tampilan yang sangat elegan. Jenis pintu ini tidak menggulung di atas melainkan berbelok secara horizontal mengikuti tinggi plafon sehingga mempunyai sisi terbuka yang maksimal.

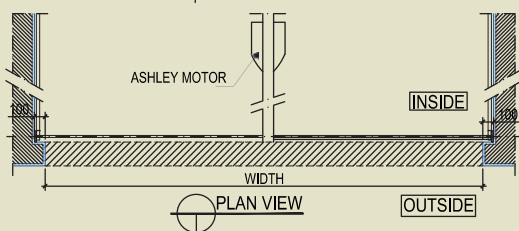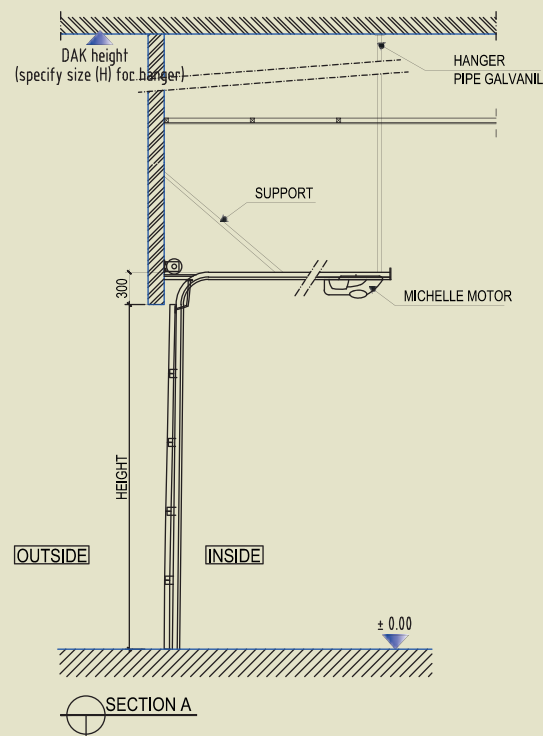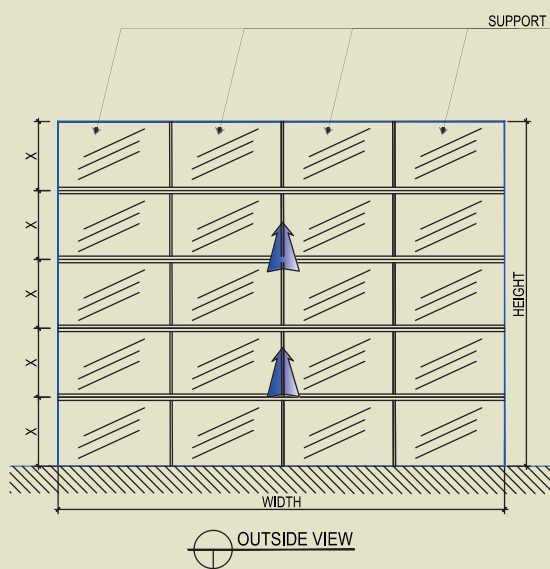


# SLIDING DOOR

## INDUSTRIAL SLIDING DOOR

Pintu geser atau lipat dengan opening besar yang مخصوص untuk area industrial seperti pabrik, pergudangan, garasi, dll. Mempunyai alternatif single skin (single plate) & double skin (double plate) yang dapat di sesuaikan dengan kebutuhan anda

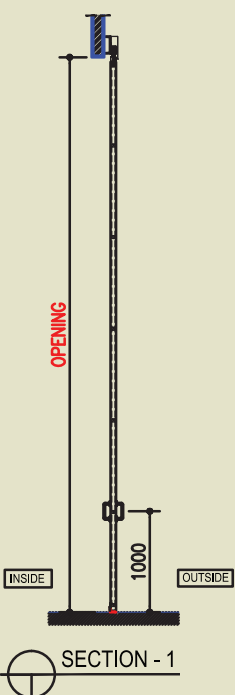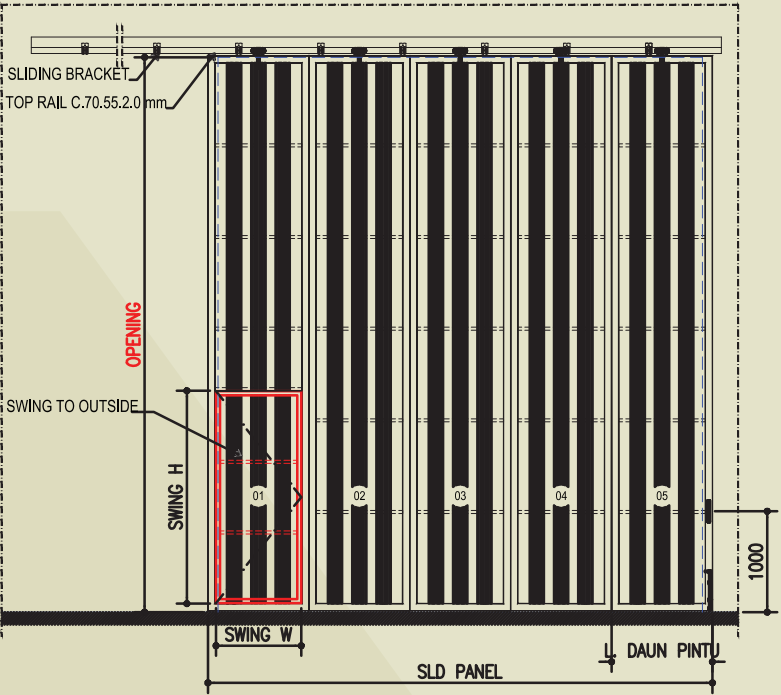

▸ Single Track Single Door




▸ Single Track Two Doors





▸ Double Track



▸ Folding Door



▸ Sliding Door Curve ST

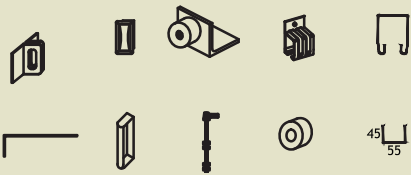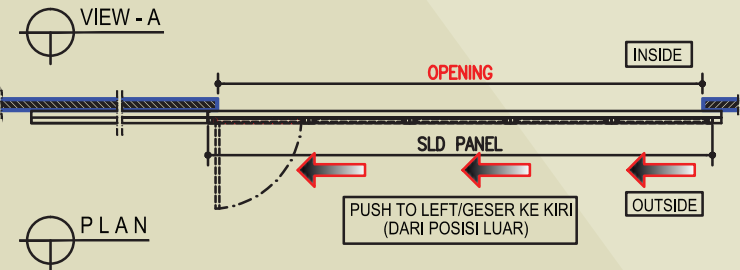

Produk ini antara lain :


- **Sliding Door Track ST ( Geser )**

Adalah pintu geser yang menggunakan track dengan sistem geser / dorong.

- Single Track Single Door
- Single Track Two Doors
- Double Track

- **Sliding Door - Folding ( Geser - Lipat )**

Adalah pintu geser yang menggunakan track dengan sistem geser / dorong yang di kombinasikan dengan sistem lipat.

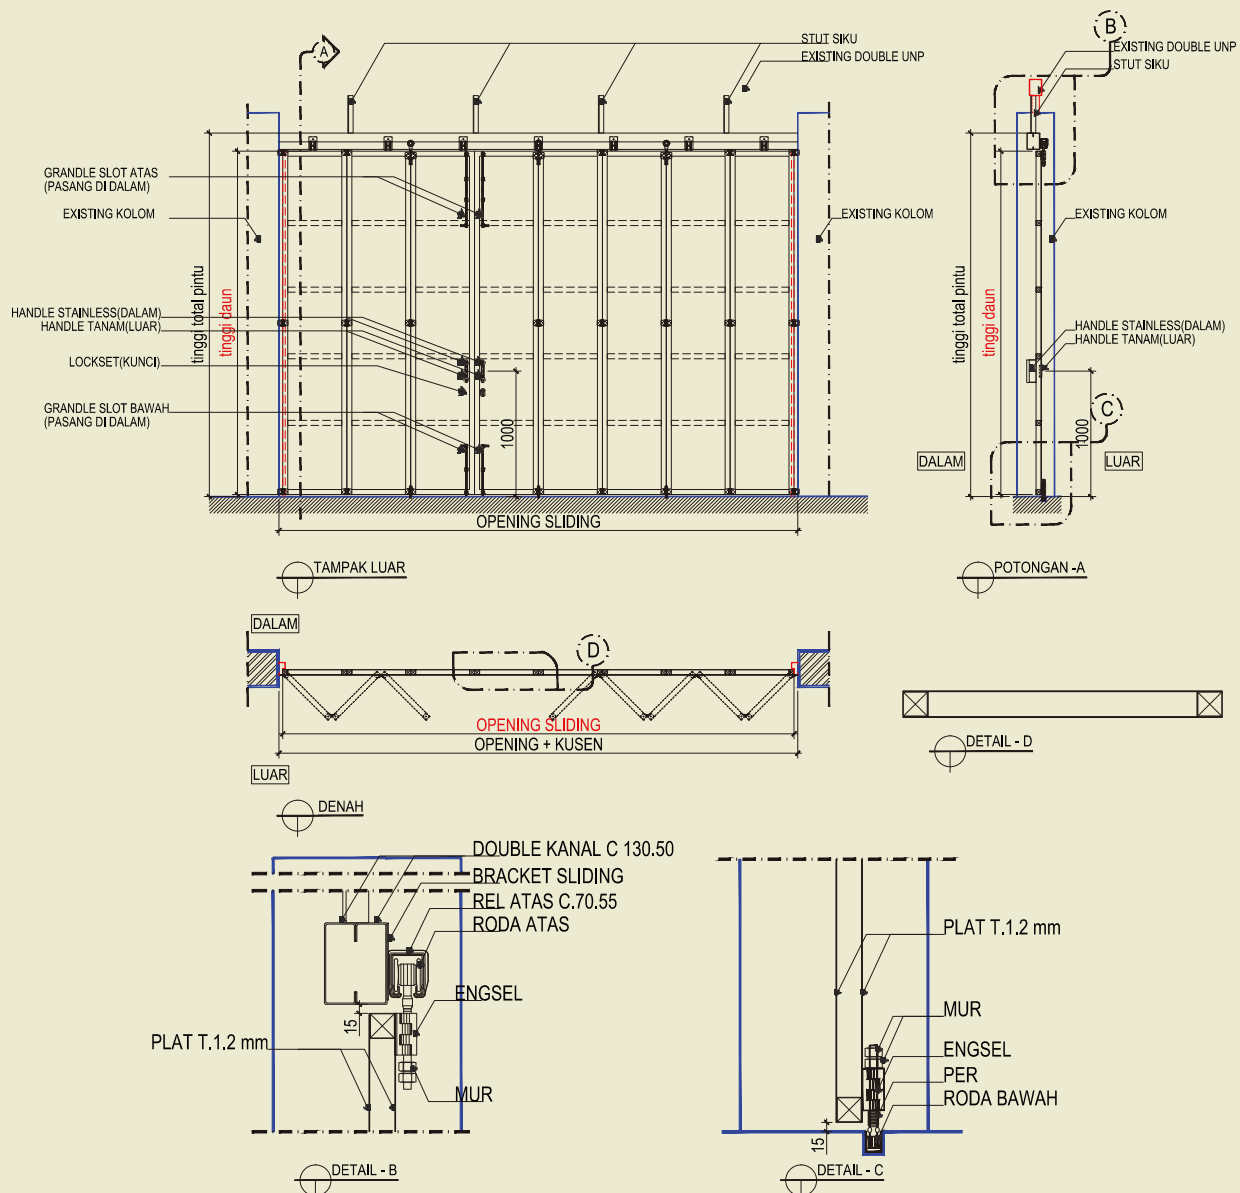




# SLIDING DOOR

## HELIPORT HANGAR SLIDING DOORS

Produk pintu sliding tikung terbesar dan tertinggi di jenisnya untuk keamanan Helikopter yang di parkir. Pintu ini menggunakan track dengan sistem geser / dorong yang di kombinasikan dengan track lengkung.

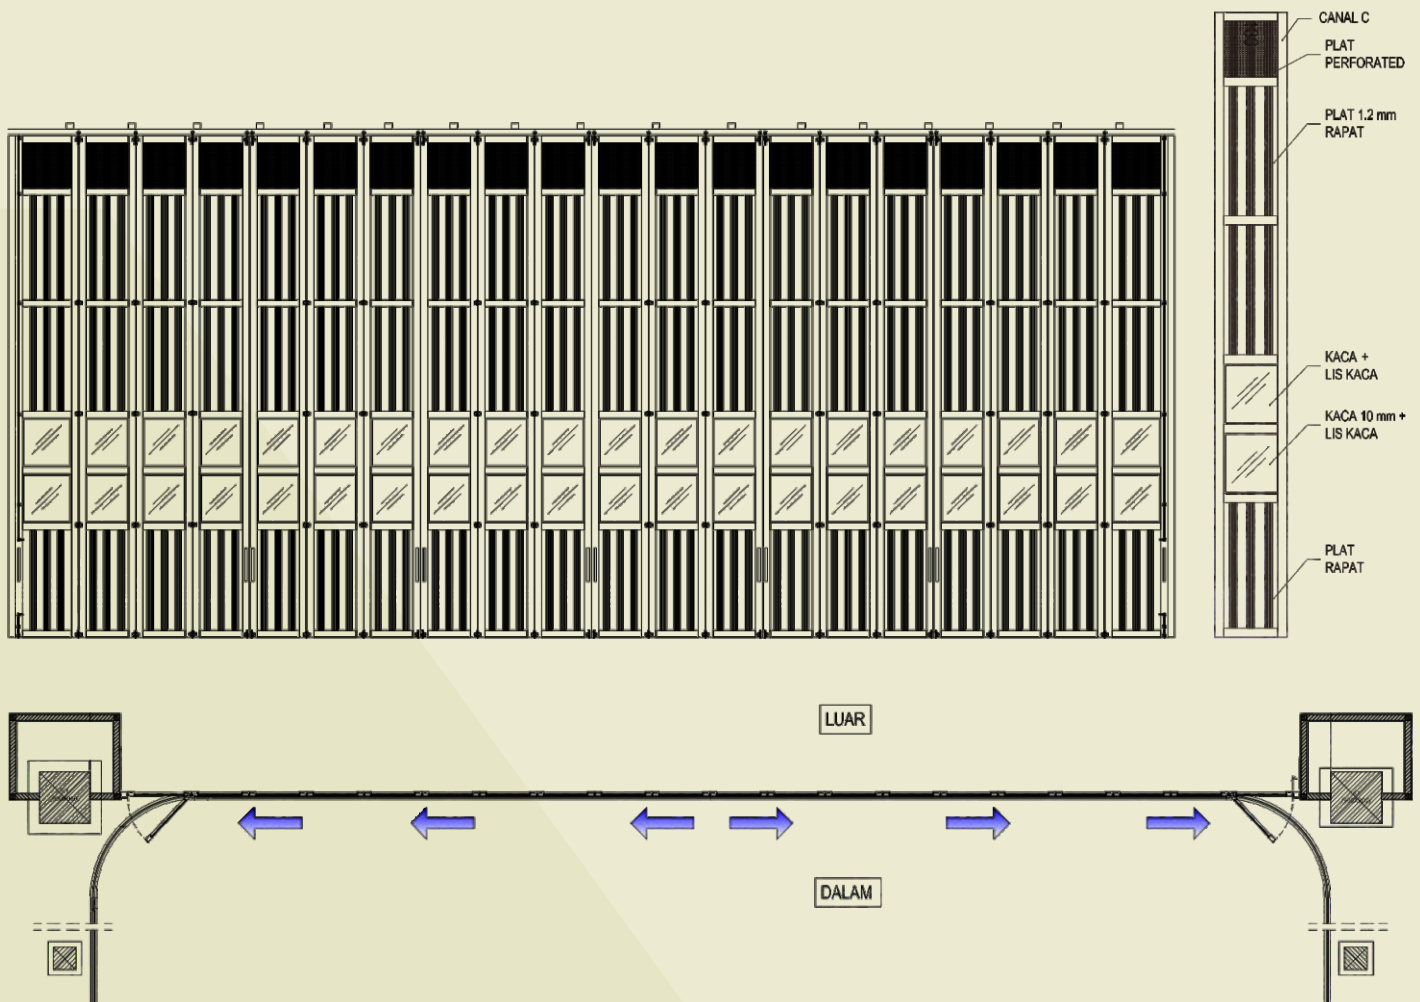

# ASHTON SLIDING DOOR


*For Your Garage & Housing Needs*

Merupakan pintu dorong yang menggunakan material plat besi dan pengecatannya dengan teknologi powder coating yang anti gores, anti perubahan warna, dan anti karat dalam jangka waktu yang cukup lama dalam pemakaian normal.




► Tipe yang tersedia :

- |          |          |          |
|----------|----------|----------|
| - ASD 01 | - ASD 07 | - ASD 13 |
| - ASD 02 | - ASD 08 | - ASD 14 |
| - ASD 03 | - ASD 09 | - ASD 15 |
| - ASD 04 | - ASD 10 | - ASD 16 |
| - ASD 05 | - ASD 11 |          |
| - ASD 06 | - ASD 12 |          |

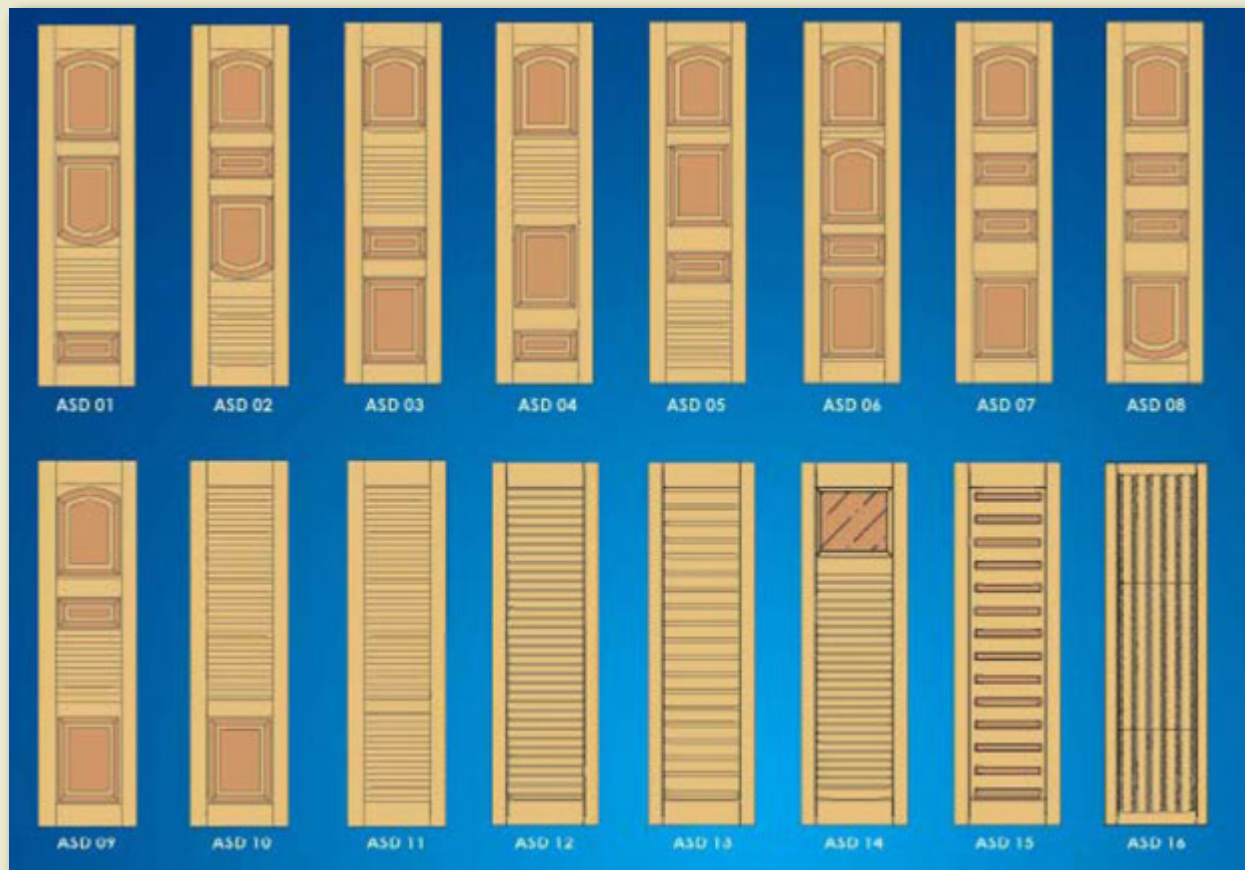

# SLIDING DOOR

## ASHTON SLIDING DOOR

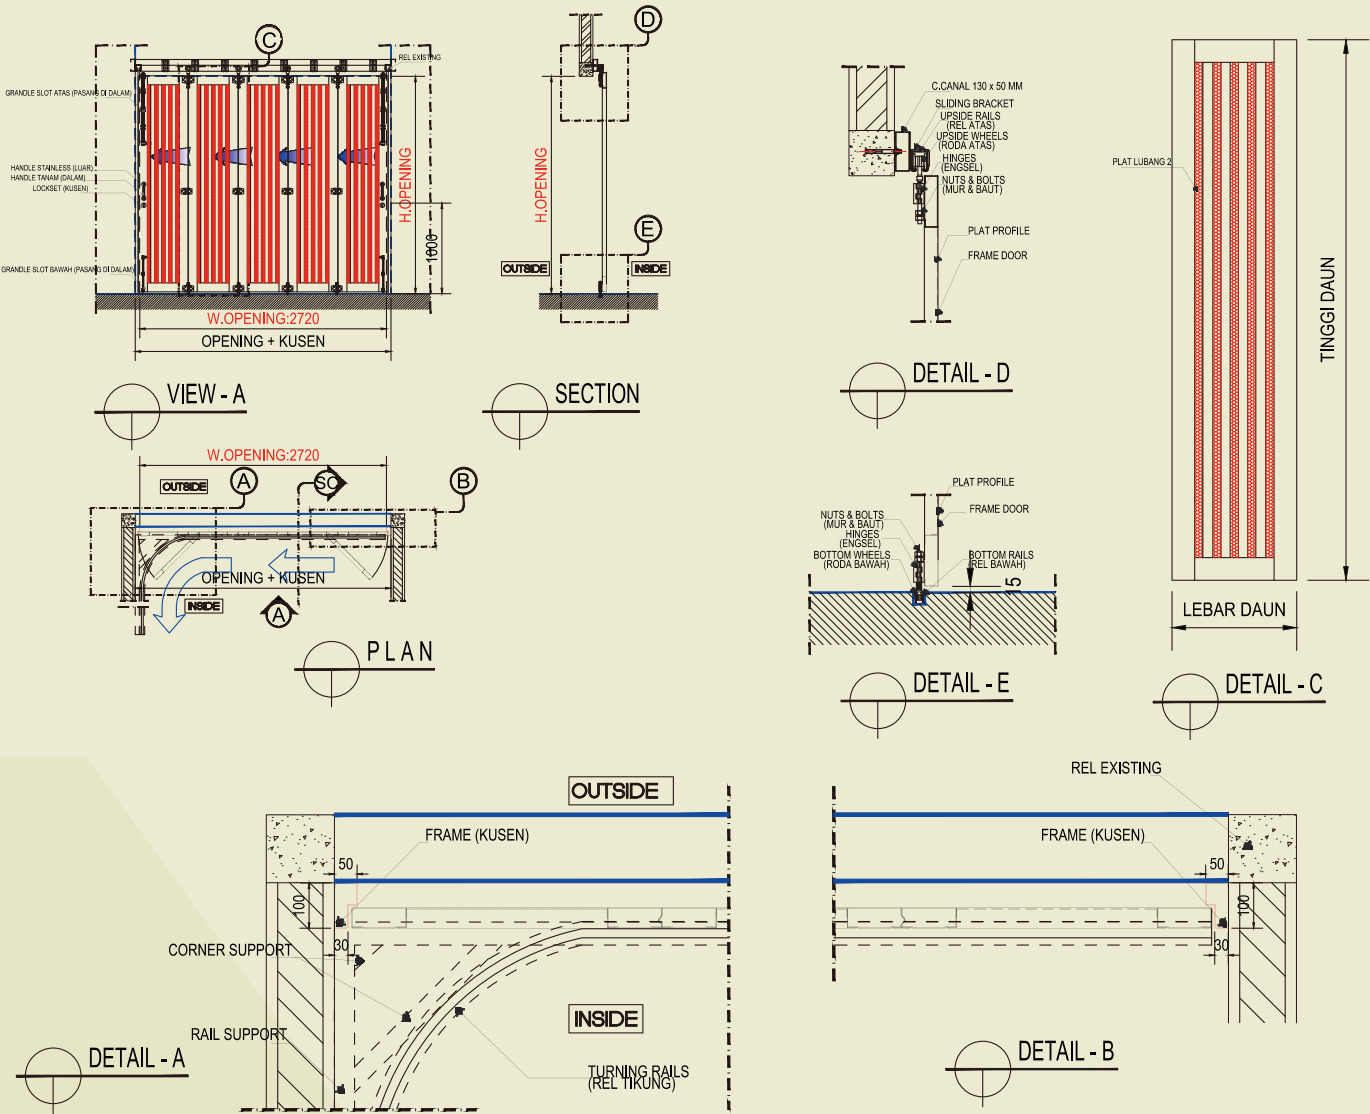

# INDUSTRIAL EQUIPMENT

## PVC STRIP CURTAINS

Penghalang ruangan yang terbuat dari Bahan PVC, Biasa digunakan untuk kamar mandi atau pembatas antar ruangan.






# INDUSTRIAL EQUIPMENT

## PVC STRIP CURTAINS

### TYPE POLOS

#### Features / Function

- Soundproof, ideal for prevent from noise spreading.(Soundproof effect: 10—30 dB. Decibel).
- Higher performance for heating and cooling System.(Economize the temperature of indoor approximately 5°C)
- Perform dust proof, storm protection, moisture proof powerfully.
- Have profound effect on Insect and bird prevention.
- Product brighter effect due to highly transparent.
- Closing and opening smoothly and help the worker and forklift pass easily.

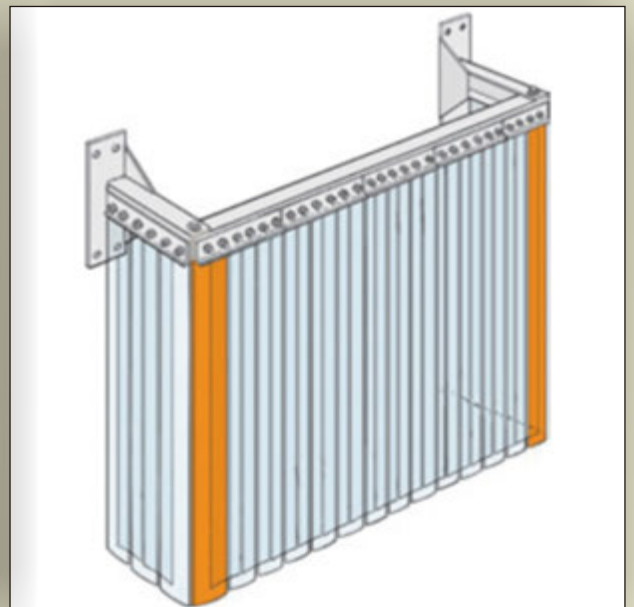

# PVC STRIP CURTAINS

## TYPE RIBS



### Features / Function

- Without connecting points, superior in bending and transparency. (Sheet bending test conducted 200,000 times).
- Highly performance in making the sheets not stick together in summer and not easily to be harden in winter due to the compounding of special material.
- Clear space. Beautiful sight available in opening/closing sheets.
- Curtain rails designed by superior function and suitable for installation with various tools.
- Available install on the spot due to the original special connection way.
- Improves insulating heat and maintaining cool, sound proof, preventing insect, saving energy.



## TYPE COLD


Cold Storage PVC Strip Curtain stay flexible and resist breaking and cracking under normal operating conditions in cold temperatures.

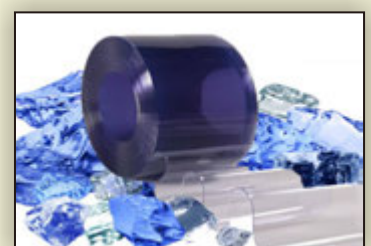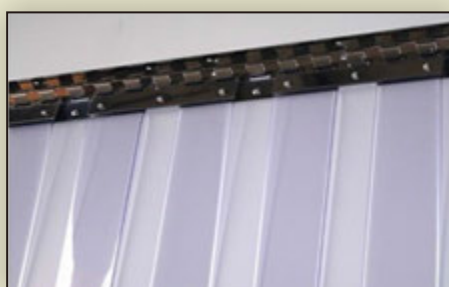

# INDUSTRIAL EQUIPMENT




## MARVIN LIFTING

Dengan Marvin Lifting pekerjaan loading unloading akan menjadi jauh lebih mudah. Marvin Lifting menggunakan Chain Hoist Hoist System dari Hitachi/Mitsubishi ex. Jepang.

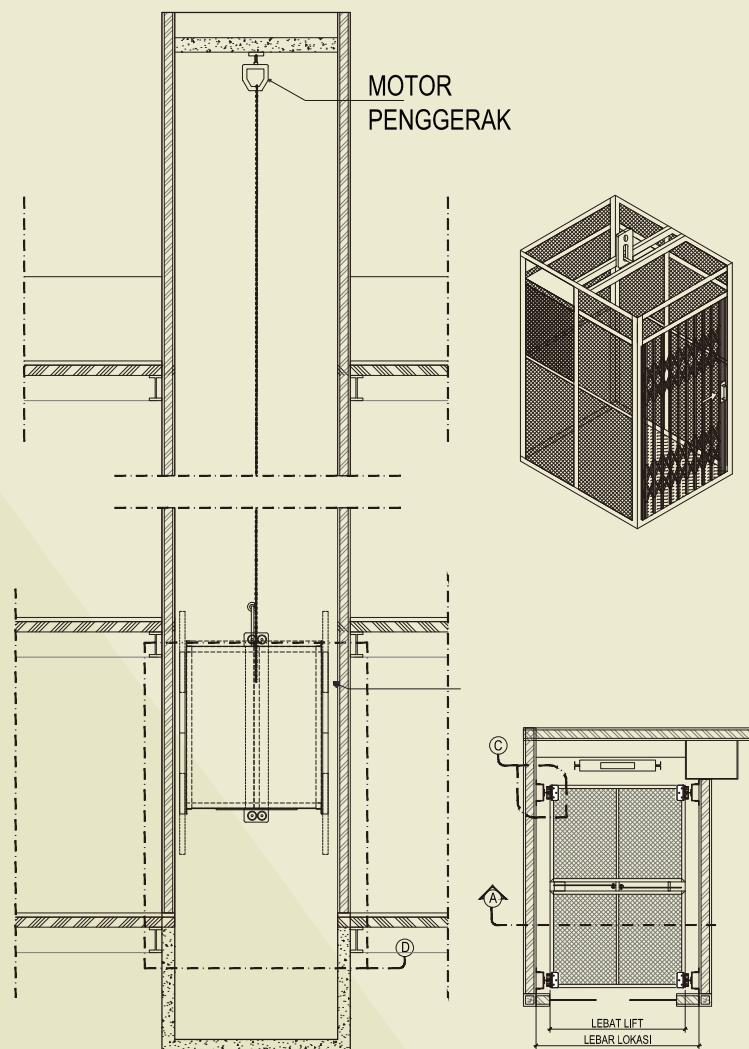

## SLIDING EXPANSION GATE

Pintu ini banyak digunakan untuk keamanan pabrik. Material yang digunakan ada 2 alternatif, yaitu : Stainless Steel & Alumunium, pintu ini dioperasikan dengan motor elektrik.

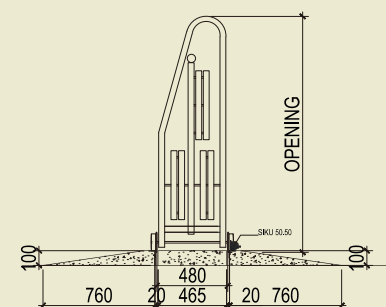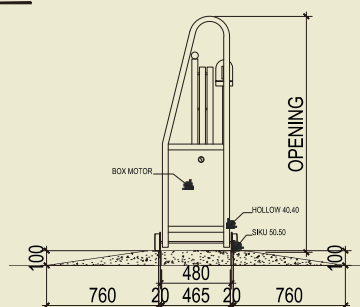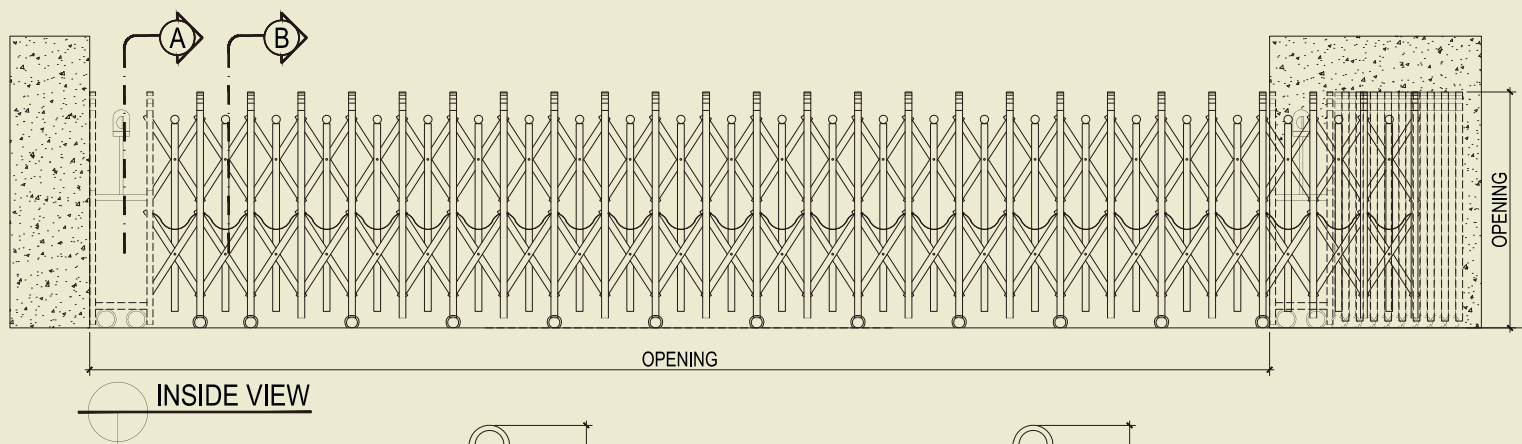



# INDUSTRIAL EQUIPMENT

## MECHANICAL DOCK LEVELER

Merupakan alat pembantu yang menjadikan proses loading & unloading menjadi lebih mudah. Mechanical dock leveler ini akan membantu menyelaraskan ketinggian antara loading dock dengan pengangkut. Alat ini mempunyai sistem kerja dengan menggunakan Mechanic / Pegas. Menggunakan material besi anti-slip checker plate, dan design struktur yang kuat di bawahnya.



## HYDRAULIC DOCK LEVELER

Merupakan alat pembantu yang menjadikan proses loading & unloading menjadi lebih mudah. Hydraulic dock leveler ini akan membantu menyelaraskan ketinggian antara loading dock dengan pengangkut.

Alat ini mempunyai sistem kerja dengan menggunakan Hydraulic. Dock leveler ini merupakan paket yang termasuk motor, pompa, & 2 Heavy Duty Dock Bumper sebagai standar.

Unit dikirim dalam keadaan utuh dan sudah siap untuk dipasang, yang akan disesuaikan dengan desain beton sesuai standar desain PT. Super Teknik. Semua material ini sudah disempurnakan & menggunakan warna RAL 5010 (Blue).



# INDUSTRIAL EQUIPMENT

## MECHANICAL DOCK SHELTER

Mechanical Dock Shelter dapat mengurangi konsumsi energi dan dapat meningkatkan efektivitas pekerjaan loading & unloading. Menggunakan alas / dudukan besi galvanize tipis yang mempunyai daya tahan lebih baik di banding dudukan kayu. Terlebih di desain secara eksklusif yang dapat mengurangi abrasi & memperpanjang umur dari dock seal.

Mechanical Dock Shelter ini merupakan solusi untuk operasi dengan orientasi hemat energi. Kendaraan pengangkut dapat beroperasi mundur ke dalam dock seal yang mana dapat menyegel bagian sisi samping dan atas yang fleksibel yang dapat melindungi dari cuaca pada saat proses loading & unloading, hasilnya adalah perbaikan dalam proteksi dan situasi kerja. Menggunakan material curtain yang berdurabilitas tinggi dan tahan robek.



### *Fitur*

- Mempunyai struktur di dalam
- Penyesuaian otomatis pada sisi atas untuk kendaraan yang lebih tinggi
- Proteksi menyeluruh pada semua sisi

### *Fitur Keamanan*

- Kecepatan turun naik dapat di atur
- Keseluruhan proses berhenti pada saat listrik padam
- Terdapat katup pengaman pada saat selang mengalami kerusakan / pecah
- Katup hidrolik tambahan untuk menjamin sirkulasi oli tetap terjaga pada saat listrik padam
- Dek dapat menyelaraskan diri pada saat terdapat perbedaan tinggi dengan kendaraan pengangkut
- Terdapat marking kuning dan hitam pada bagian yang bergerak

# NICE - RDF SERIES

Nice

## NICE GEAR MOTOR FOR ROLLING DOORS

Raih keunggulan dari otomatisasi dalam industri anda

1. Pengoperasian yang mudah dengan teknologi terkini
2. Bermutu tinggi
3. Pengoperasian yang terpercaya dan dapat diandalkan
4. Sesuai dengan persyaratan keamanan yang tinggi
5. Karakteristik performa yang sesuai dengan Standar Eropa, deregulasi dan Standarisasi Internasional

Gear motor elektromekanikal untuk rolling door sampai dengan 750 Kg dengan rem yang terintegrasi dan mekanikal / elektrik switch limit, engkol pengoperasian darurat (KU Series) dengan fitur anti jatuh (**Anti Fallback Device**).

### ► Pemasangan yang mudah:

Gearmotor terkoneksi langsung dengan poros as rolling door (Ø 30mm, Ø 40mm, Ø 55mm). Kabel koneksi sudah tersedia dengan konektor yang simpel dan mudah.

### ► Kompak & Efisien

Torsi s/d 1400 Nm. Kecepatan s/d 20 rpm.

### ► Solusi yang Praktis dan Mudah



#### Max. shutter weight (kg):

| Steel pipe EN 10220 (mm) |                    |             |           |             |           |             |             |             |             |             |             |     |
|--------------------------|--------------------|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----|
| RDF series               | 101,6 x 3,6        | 108,0 x 3,6 | 133,0 x 4 | 159,0 x 4,5 | 177,8 x 5 | 193,7 x 5,4 | 219,1 x 5,9 | 244,5 x 6,3 | 273,0 x 6,3 | 298,5 x 7,1 | 323,9 x 7,1 |     |
| Gearmotor                | <b>RDF-140-20</b>  | 125         | 122       | 115         | 106       | 99          | 94          | 85          | 77          | 69          | 64          | 59  |
|                          | <b>RDF 180-15</b>  | 166         | 163       | 153         | 141       | 133         | 126         | 113         | 102         | 92          | 85          | 79  |
|                          | <b>RDF-220-15</b>  | 208         | 204       | 192         | 177       | 166         | 157         | 142         | 128         | 115         | 106         | 98  |
|                          | <b>RDF-290-15</b>  | 260         | 255       | 240         | 221       | 207         | 197         | 177         | 160         | 144         | 133         | 123 |
|                          | <b>RDF-380-15</b>  | 375         | 368       | 335         | 319       | 299         | 284         | 255         | 231         | 208         | 192         | 177 |
|                          | <b>RDF-450-15</b>  | 416         | 408       | 383         | 354       | 332         | 315         | 284         | 256         | 231         | 213         | 197 |
|                          | <b>RDF-550-12</b>  | 468         | 460       | 431         | 399       | 373         | 355         | 319         | 289         | 260         | 240         | 222 |
|                          | <b>RDF-250-24</b>  | 239         | 235       | 220         | 203       | 190         | 181         | 163         | 147         | 133         | 122         | 113 |
|                          | <b>RDF-350-24</b>  | 322         | 316       | 297         | 274       | 257         | 244         | 220         | 199         | 179         | 165         | 153 |
|                          | <b>RDF-500-24</b>  | 468         | 460       | 431         | 399       | 373         | 355         | 319         | 289         | 260         | 240         | 222 |
|                          | <b>RDF-750-24</b>  | 677         | 664       | 623         | 576       | 539         | 513         | 461         | 417         | 376         | 346         | 321 |
|                          | <b>RDF-950-24</b>  | 885         | 868       | 815         | 753       | 705         | 671         | 603         | 545         | 492         | 453         | 419 |
|                          | <b>RDF-750-9.5</b> | 781         | 715       | 671         | 620       | 581         | 552         | 497         | 449         | 405         | 373         | 345 |
|                          | <b>RDF-1250-24</b> | 1145        | 1124      | 1055        | 975       | 913         | 869         | 781         | 706         | 637         | 586         | 543 |
|                          | <b>RDF-1400-24</b> | 1354        | 1324      | 1247        | 1152      | 1079        | 1026        | 923         | 835         | 753         | 693         | 642 |
|                          | <b>RDF-850-10</b>  | -           | -         | -           | 664       | 622         | 592         | 532         | 481         | 434         | 400         | 370 |
|                          | <b>RDF-1100-10</b> | -           | -         | -           | 842       | 788         | 750         | 675         | 610         | 550         | 506         | 469 |
|                          | <b>RDF-1400-7</b>  | -           | -         | -           | 1063      | 1038        | 987         | 888         | 770         | 724         | 666         | 617 |

at 2016 unit available in 380-15 & 750 -9,5



# SOLE DISTRIBUTOR



## Nicecertificate

Nice S.p.A. is glad to certify that  
**P.T. SUPER TEKNIK**  
has met all the required standards  
and has been appointed  
as Authorized Distributor for Nice  
Industrial Door Systems in Indonesia.

This certificate is valid  
until 31/12/16

Lauro Buoro  
Chairman Nice S.p.A.





Komatsu Electric Industry Co., Ltd.  
Matsue Konan Technopark, 735-188  
Nogufukutomi-cho, Matsue-shi,  
Shimane-ken 690-0046, JAPAN  
Phone: 81 852 32 3636  
Fax: 81 852 32 3620  
<http://www.komatsu-elec.co.jp>

Date: 5 February, 2014

TO THE CUSTOMERS

RE: DISTRIBUTOR IN INDONESIA FOR MONBAN PRODUCT

First of all, we thank you very much for your interest in our products, Monban High Speed Sheet Shutter.

We have been supplying our products to Indonesia market via our distributors who are capable of coping with installation and maintenance work.

PT. Super Teknik registered JL. Seni Budaya raya I No. 39, Kelurahan, Jelambar Baru, Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat 11460, Indonesia is one of our reliable distributors. They have supplied many units to Indonesia users.

We are looking forward to having an opportunity to serve you our products in near future.

Thank you for your kind attention,

Best regards,

Komatsu Electric Industry Co., Ltd.

  
Y. Shirasaka  
Manager / Overseas Sales Dept.



Messrs.  
**SUPER TEKNIK**  
Jalan Jelambar Selatan XI No.39 4558  
Jelambar, Jakarta Barat 11460  
INDONESIA

Caronno Pertusella, 08/0342016

**Object: Distributor Letter**

Entrematic Italy, under the brand Ditec Entrematic, design, manufactures and distribute high quality automatic entrance systems.

With this letter we certify and confirm that the company **SUPER TEKNIK** is the Ditec Entrematic Authorized Dealer for the following product lines:

- High speed doors (folding and rolling)

**SUPER TEKNIK** is committed to take part of periodic trainings and to locally stock spare parts, distribute and service DITEC Entrematic products, providing to their customers the commercial and technical support they may require.

Entrematic Italy, supports **SUPER TEKNIK** with technical and Commercial advices as well as technical and Commercial training.

Best Regards,

**ENTREMATICS ITALY S.p.A.**  
Giuseppe De Ninno  
High Performance Doors Sales Manager



Entrematic  
Entrematic Italy S.p.A. - Sede Legale: Via S. Pietro, 25 - 20123 Milano (Italy)  
Sede Amministrativa: Via Motta, 24/B - 20146 Milano (Italy) - Tel. 02 58 92 91 11 - Fax 02 58 92 91 12  
E-mail: [info@entrematic.com](mailto:info@entrematic.com) - [www.entrematic.com](mailto:www.entrematic.com)

# DISTRIBUTION INFORMATION



*Produk kami sudah dikenal luas oleh masyarakat Indonesia sejak tahun 1986.  
Distributor merupakan salah satu kekuatan utama kami untuk terus maju dalam meningkatkan produk  
dan pelayanan yang lebih baik.*



# CLIENTS & PROJECTS DONE

## REFERENSI PROYEK

### PROJECTS LIST - YEAR 2015 ROLLING DOOR

| CONTRACTOR                           | PROJECT NAME                       |
|--------------------------------------|------------------------------------|
| PT. SMCC Utama Indonesia             | Sankyu – Cikarang                  |
| PT. SMCC Utama Indonesia             | Nex Logistic – Cikarang            |
| PT. Legno Tropicalindo               | Sugiyama – Cikarang                |
| PT. Harjaguna                        | Otsuka – Malang                    |
| PT. Legno Tropicalindo               | Nippon Cibitung                    |
| PT. Elokarsa                         | Gedung HA – Kebayoran              |
| PT. Adidaya Cipta Karisma            | Cikarang                           |
| PT. Indonakano                       | Panasonic Cibitung                 |
| PT. Indotokura                       | Nippon Bee Purwakarta              |
| PT. Trijaya Anugrah Kreasi           | Sinemaxx Karawaci                  |
| PT. Tritunggal Mitra Adikarya        | DGW 3 Jababeka                     |
| PT. Murinda Iron Steel               | Nutrifood – MM2100 Cibitung        |
| PT. Tokyu Construction               | Tiger sash – Cibitung              |
| PT. Indonakano                       | Kanafusa delta Silikon VI          |
| PT. Takenaka                         | HPM – KIM                          |
| PT. Trilogi Surya Wisesa             | Pergudangan Deltamas Cikarang      |
| PT. Siema Sukses                     | Lottemart BEC Bandung              |
| PT. Maxfos Prima                     | Pabrik Maxfos Cikupa               |
| PT. Kurnia Perkasa                   | Pergudangan Delta Silikon Cikarang |
| PT. Tatamulia Nusantara Indah        | U Residence Karawaci               |
| PT. Iadecco                          | PT. Inoac Pasar Kemis              |
| PT. Binatama MS                      | Epicentrum Kuningan                |
| PT. Teknindopuri                     | Gudang Ancol Barat                 |
| PT. Trans Retail Indonesia           | Trans Kediri (sri ratu kediri)     |
| PT. Trans Retail Indonesia           | Trans Makassar                     |
| PT. Trans Retail Indonesia           | Groserindo Imam Bonjol Bali        |
| PT. Trans Retail Indonesia           | Carrefour Medan Fair               |
| PT. Trans Retail Indonesia           | Cipadung                           |
| PT. Bluescope Lysaght Indonesia      | Trakindo                           |
| PT. Trigriya Utama                   | Solo                               |
| PT. Tozy Sentosa                     | Centro Bekasi                      |
| PT. Bluescope Lysaght Indonesia      | JGC Monas                          |
| PT. Taiyo Sinar Raya Teknik          | Nanbu Plastik                      |
| PT. Aneka Bangun Persada             | Nissan Cikampek                    |
| PT. Aneka Bangun Persada             | Nissan Balikpapan                  |
| PT. Taiyo Sinar Raya Teknik          | AM Balaraja                        |
| PT. Bumi Reka Pertiwi                | Gramedia Onebelle Park Fatmawaty   |
| PT. LKS Aluminium                    | Iconic                             |
| PT. Baja Sukses Perkasa              | DHL Slipi                          |
| PT. Baja Sukses Perkasa              | Cargo 510 Bandara Soekarno Hatta   |
| PT. Jaya Obayashi                    | Iwatani Industrial Gas Indonesia   |
| PT. Jaya Obayashi                    | TMMIN                              |
| PT. PP Taisei Indonesia Construction | Hisamitsu Sidoarjo                 |
| PT. PP Taisei Indonesia Construction | NSK Cibitung                       |
| PT. PP Taisei Indonesia Construction | Denso Indonesia Bekasi             |
| PT. PP Taisei Indonesia Construction | INP Cikampek                       |
| PT. PP Taisei Indonesia Construction | Denso Sunter                       |
| PT. Multibrata Anugerah Utama        | PT. Topy Palingda                  |
| PT. Multibrata Anugerah Utama        | PT. Frina Indonesia                |
| PT. Multibrata Anugerah Utama        | PT. Insan Sandang                  |
| PT. Multibrata Anugerah Utama        | PT. Vuteq Indonesia                |
| PT. Multibrata Anugerah Utama        | Centrado                           |
| PT. Multibrata Anugerah Utama        | Bumimulia Indah                    |
| PT. Multibrata Anugerah Utama        | King Plastik                       |
| PT. Multibrata Anugerah Utama        | Schneider Indonesia                |
| PT. Nusa Raya Cipta                  | Kanemory                           |
| PT. Cakrawala Aluminium              | Mieke Oleo Narogong                |
| PT. Ace Hardware Indonesia Tbk       | Ace Galaxy Surabaya                |
| PT. Haras Adidarma                   | Kiehls Central Park                |
| PT. Haras Adidarma                   | Kiehls Surabaya                    |
| PT. Jaya Obayashi                    | Stanley Tangerang                  |

### PROJECTS LIST ROLLING DOOR MOTOR TAIWAN

| CONTRACTOR               | PROJECT NAME                       |
|--------------------------|------------------------------------|
| PT. Mitra Mandiri Serasi | Gedung A4 Asics III Nikomas Serang |
| PT. Mitra Mandiri Serasi | Gedung A15 Asics II Nikomas Serang |
| PT. Mitra Mandiri Serasi | Gedung A11 Asics II Nikomas Serang |
| PT. Mitra Mandiri Serasi | Gedung 8 Asics Nikomas Serang      |
| PT. Mitra Mandiri Serasi | KMK Cikupa                         |
| PT. Mitra Mandiri Serasi | Gedung D Eagle Nice Nikomas Serang |
| PT. Mitra Mandiri Serasi | Gedung T KMK Cikupa Global Sport   |
| PT. Wira Intan           | Giant Sentul                       |
| PT. Wira Intan           | Giant Darmaga Bogor                |
| PT. Surya Fajar Lestari  | ADR Curug                          |
| PT. Dinamika             | ADR Curug                          |
| PT. Panata Jaya Mandiri  | ADR Curug                          |
| PT. Bluescope            | P & G Karawang                     |
| PT. Pulau Intan          | Giant Villa Regency Pasar Kemis    |
| PT. Pulau Intan          | Giant Jati Makmur Bekasi           |

### PROJECTS LIST SECTIONAL DOOR

| CONTRACTOR                      | PROJECT NAME                                |
|---------------------------------|---------------------------------------------|
| PT. Multibrata Anugerah Utama   | PT. Anugerah Pharmindo Lestari, Jababeka    |
| PT. Multibrata Anugerah Utama   | PT. Hertz Flavor , Ngoro Industri Mojokerto |
| Bp. Edwin                       | PT. P&G, Karawang                           |
| Bp. Effendy                     | PT. MMP, Jababeka                           |
| PT. Arta Raya Multi Industri    | Yon Armed 4 Cimahi                          |
| PT. Arta Raya Multi Industri    | Yonif 411, Salatiga                         |
| Bp. Budi                        | Yonif 412, Purworejo                        |
| PT. Karen Nauli                 | Yonif Mekanis 411, Salatiga                 |
| PT. Dasa Prima Lestari Unggul   | Brigif 6 Solo                               |
| PT. Surya Madina Mekkah         | Kimia Farma, Jl. Adisucipto no 70 Surakarta |
| CV. Elang Putra Cakra Buana     | Kimia Farma, Lampung                        |
| PT. Arkananta Putra Pratama     | Kimia Farma, Jember                         |
| PT. Tjipta Kalang               | Gudang Central Cakung                       |
| PT. Nuraiti Tjerman             | Pergudangan Royal Kosambi, Tangerang        |
| Bp. Wufang                      | Jl. Melati 3 no 14 Pakuwon 1, Tajur - Bogor |
| PT. Putra Mandiri Sukses Makmur | PT. Sucaco, Jakarta Barat                   |
| Bp. Gusito                      | Komp. Mitra Bahari, Jakarta Utara           |
| PT. Metro Oto Prima             | The Arcade, PIK                             |

### PROJECTS LIST MONBAN HIGH SPEED SHEET SHUTTER

| CONTRACTOR                           | PROJECT NAME                                                                       |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| PT. Amerta Indah Otsuka              | Pocary Sukabumi                                                                    |
| PT. Amerta Indah Otsuka              | Pocary Pasuruhan                                                                   |
| PT. Jaya Obayashi                    | MFI Cilegon                                                                        |
| PT. Nusa Raya Cipta                  | Y-Tech Deltamas                                                                    |
| PT. Taiyo Sinar Raya Teknik          | Nanbu Plastic Indonesia                                                            |
| PT. Indonakano                       | Sato Nagatomi Sidoarjo                                                             |
| PT. Taiyo Sinar Raya Teknik          | Ochiai                                                                             |
| PT. PP Taisei Indonesia Construction | Hisamitsu Pharma Indonesia - Sidoarjo                                              |
| PT. Jaya Obayashi                    | Stanley Cikupa                                                                     |
| PT. Bahas Reka Satya                 | Yamatogawa Cikande                                                                 |
| PT. Kawai Indonesia                  | Kawai factory KIIC Karawang                                                        |
| PT. SSI                              | SSI Factory Cikupa                                                                 |
| PT. Jaya Obayashi                    | PT. Astra Daihatsu Motor – New Plant at Surya Cipta Project                        |
| PT. Indonakano                       | Yeid Minor 412 – 313 Cibitung                                                      |
| PT. Jaya Obayashi                    | PT.Hokkan Indonesia , Jl. Ciawi – Sukabumi                                         |
| PP Taisei Indonesia                  | NIFCO Project                                                                      |
| PT. PP Taisei Indonesia Construction | PT. NIFCO Indonesia Karawang International Industrial City (KIIC)                  |
| PT. Indonakano                       | NIPPISUN NEW FACTORY                                                               |
| PT. PP Taisei Indonesia              | PT. Nippo, Lippo Cikarang                                                          |
| PT. Jaya Obayashi                    | PT. PIOLAX INDONESIA New Factory Project Kawasan Industri KIIC                     |
| PT. Indonakano                       | Yamaha Electric Cibitung                                                           |
| PT. Kajima Indonesia                 | Unicharm Indonesia 1 <sup>st</sup> factory production area project , KIIC karawang |
| PT. Kajima Indonesia                 | Unicharm Indonesia 2 <sup>nd</sup> factory production area project , KIIC karawang |
| PT. MC PET Indonesia                 | MC PET Indonesia – Merak                                                           |
| PT. Jaya Obayashi                    | PT. TJ Forge Indonesia New Factory Project (TJF 1)                                 |
| PT. Jaya Obayashi                    | PT. Daiwabo Nonwoven Indonesia                                                     |
| PT. Kajima Indonesia                 | SIIX EMS Indonesia , Karawang Barat                                                |
| PT. Kajima Indonesia                 | Umeda Kogyo Indonesia Factory Expansion                                            |

Project Reference from 2015 – Now

## CLIENTS & PROJECTS DONE



**sinarmas land**



**AGUNG SEDAYU GROUP**



**GAJAH TUNGGAL GROUP**



**SAMSUNG**



**MMP**



**ISUZU**  **YAMAHA** **LOTTE** **TRANSmart**



**SHARP**



**MITSUBISHI**



**FUSO**



**TATA**



**DAIHATSU**



**N U S A  
KONSTRUKSI  
ENJINIRING**



**PULAUINTAN**

General Contractor



**SUMITOMO MITSUI CONSTRUCTION GROUP**

**PT. SMCC UTAMA INDONESIA**





#### **HEAD OFFICE**

Jl. Jelambar Seni Budaya Raya No. 9A,  
Jelambar Baru, Grogol Petamburan,  
Jakarta Barat 11460

#### **BRANCH OFFICE**

Foresta Business Loft 2 No. 7 BSD City  
Jl. Raya Utama Pagedangan  
Tangerang – Banten

#### **CONTACT US**

Phone : 021 – 566 3707; 0819 0547 6533  
0888 1723 864

Fax : 021 - 566 3724

email : [info@superteknik.com](mailto:info@superteknik.com)

website : [www.superteknik.com](http://www.superteknik.com)

#### **FACTORY**

Jl. Turi II Gg. Haji Rawin Dadap – Tangerang